


STEELOX

SMX100 STEELOX Mehrschichtverbundrohr 16x2 - 200m

57001B01

Felhasználási terület

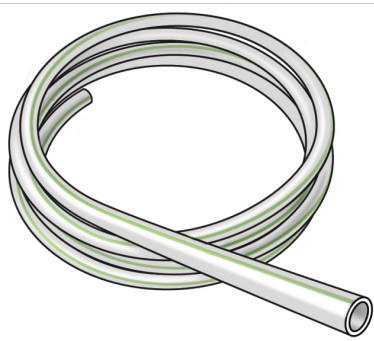

STEELOX Rohr gemäß ÖNORM B 5175, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr aus Edelstahl/PE-RT

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM B 5175 - Klasse 2:

70°C/10 bar, max. Einsatztemperatur bis zu 80°C - Störfalltemperatur 100°C (max. 100h)

Farbe: silber mit grünen Längsstreifen

Rollenware

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Flexibilis	1
Kezelési hossz	200 m
Szigetelés	0

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
Cs? tömege	0,11 kg/m
Cs? bels? térfogata	0,113 l/m
Cs? Lambda	0,45 W/(m.K)
Cs?fal érdessége	0,01 mm
Tágulási együttható	0,045 mm/(m.K)

Termékinformációk

VPE1	200,00 ROL
VPE2	2000,00 PAL
L	200
Tömeg	0,118 KGM
Szöveg	STEELOX Mehrschichtverbundrohr
BELS?	39173900
Kód	SMX100





KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com