


CLIMATE FIX

KCC150ML CLIMATEFIX mennyezeti hűtő- és fűtőmodul 150/16

6352315

Felhasználási terület

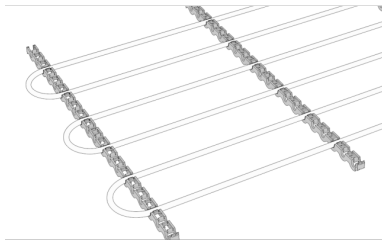

Mennyezeti hűtő- és fűtőmodul az elemes födécek gyors reagálású épületszerkezet-aktiválásához. Előregyártott csőregiszterből (PVC-mentes) áll, csőtávolság 150mm, KMU100 d16x2mm méretű, az ÖNORM EN 21003 szerint oxigéndiffúzió-mentes alumínium összekötőcsőből, elhelyezve a KC610B rögzítőszínre, valamint KWP410 PROTEC csatlakozó is tartozik hozzá 1200mm feletti modulszélesség esetén. A tűzvédelmi jellemzőket beépített, felülethez közel elhelyezett csőregisztereknél EN 1363-1/EN 1365-2 szerinti tűzállósági vizsgálat igazolja a REI 90 tűzállósági kategóriához.

Szabadon választható modulméret max. 6m²-ig, legfeljebb 6 m-es oldalhossznál

Csővezeték távolsága: 150mm

Cs?vezeték hossz: kb. 7m/m²

Felhasználási terület – Cs?: tmax 70°C/10 bar

A modulokat projektspecifikusan gyártjuk le – NINCS lehetőség a visszavételre!


Megjegyzés:

Max. 60 mm-es födémvastagságú elemes födémekhez a KC630 szabványos elvezet?nk használható. 60 mm-nél vastagabb elemes födémek esetén az épít?ipari vezet?vel, az elemes födém gyártójával és a telepít?vel kell egyeztetni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes modulok csatlakoztatási pontjai az elemes födém fels? oldalán láthatóak legyenek.

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 M2
Tömeg	1,232 KGM
Szöveg	CLIMATEFIX mennyezeti hűtő- és fűtőmodul
BELSZ?	73142090
Árúfcsoport	CLIMATEFIX
Árúfcsoport	CLIMATEFIX Modul
Kód	KCC150ML

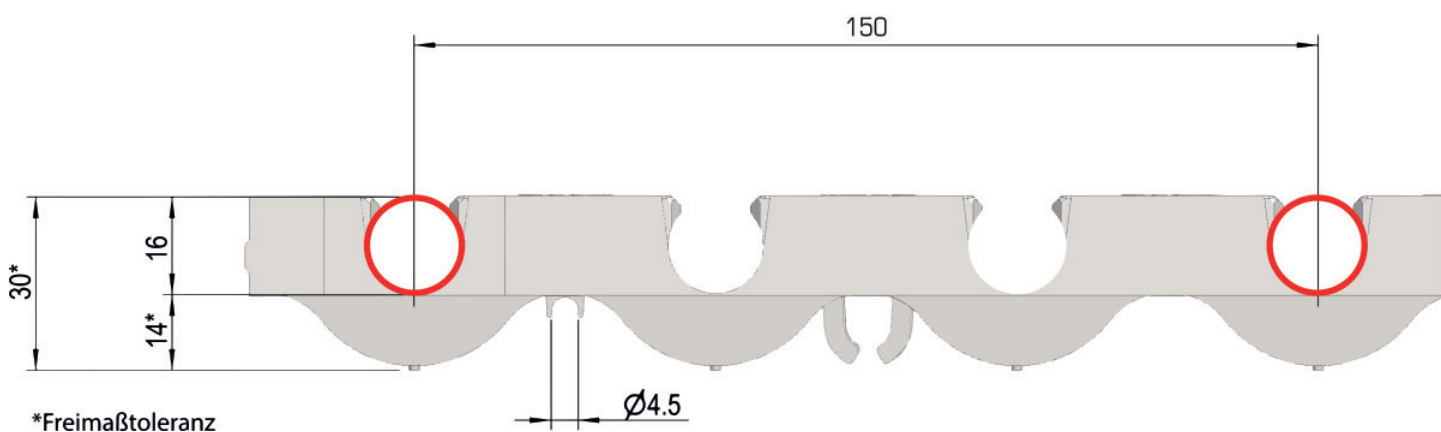

Cikkszám

6352315

Rajz

150/16