


# KELOX

## KMW410 KELOX-ULTRAX-W Kupplung 32/20

71300FD0

### Anwendungsbereiche

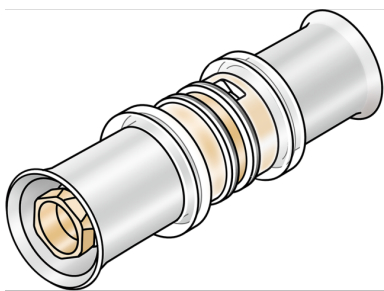

Zeta-Wert optimierte Press-Kupplung egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe
<b>Ausführung</b>	1-teilig
<b>Form</b>	gerade
<b>Presskontur</b>	U

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	5,00 SA1
<b>VPE2</b>	40,00 KT1
<b>VPE3</b>	2400,00 PAL
<b>Gewicht</b>	0,097 KGM
<b>Text</b>	KELOX-ULTRAX-W Kupplung
<b>INTRNR</b>	74122000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELOX
<b>Code</b>	KMW410

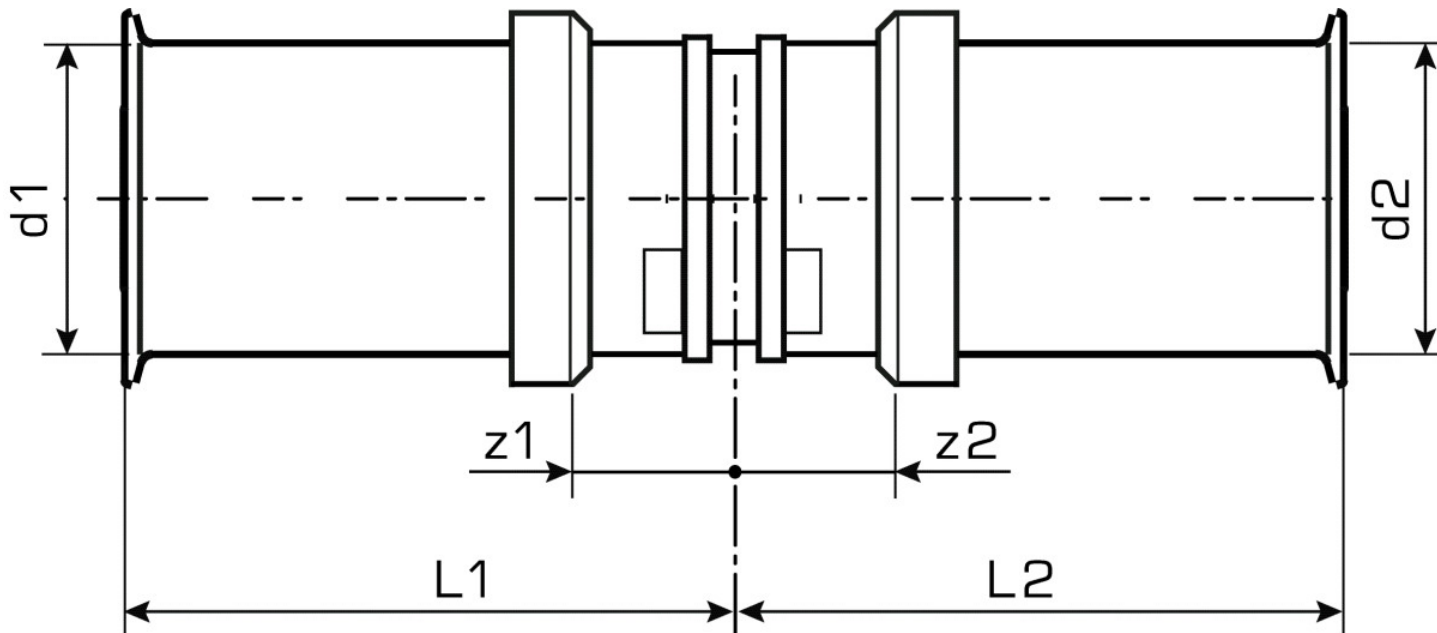

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
71300FD0	32/20	32	20	40	36	10	10