


KELOX

KMW410 KELOX-ULTRAX-W Kupplung 32/25

71300FE0

Anwendungsbereiche

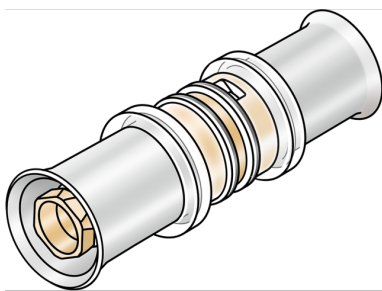

Zeta-Wert optimierte Press-Kupplung egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Pressmuffe
Ausführung	1-teilig
Form	gerade
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	5,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	2400,00 PAL
Gewicht	0,138 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Kupplung
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW410

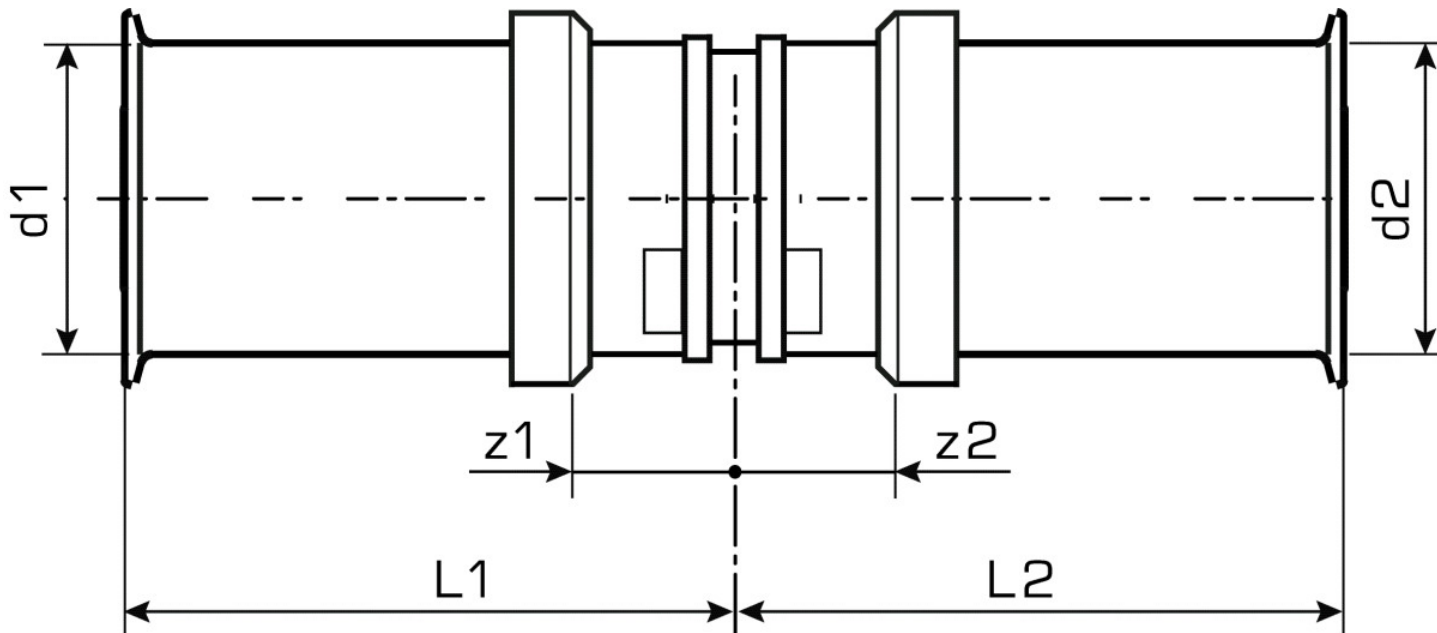

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
71300FE0	32/25	32	25	39,5	39,5	9,5	9,5