


KELOX

KMW451 KELOX-ULTRAX-W Holländer mit AG 20x1/2"

71441D02

Anwendungsbereiche

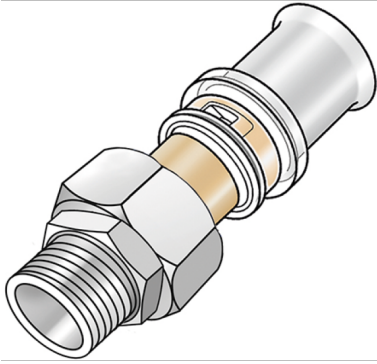

Zeta-Wert optimierter Press-Holländer mit AG aus Edelstahl, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226, zum Anschluss an Armaturen, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Form	gerade
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	100,00 KT1
Gewicht	0,167 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Holländer mit AG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW451

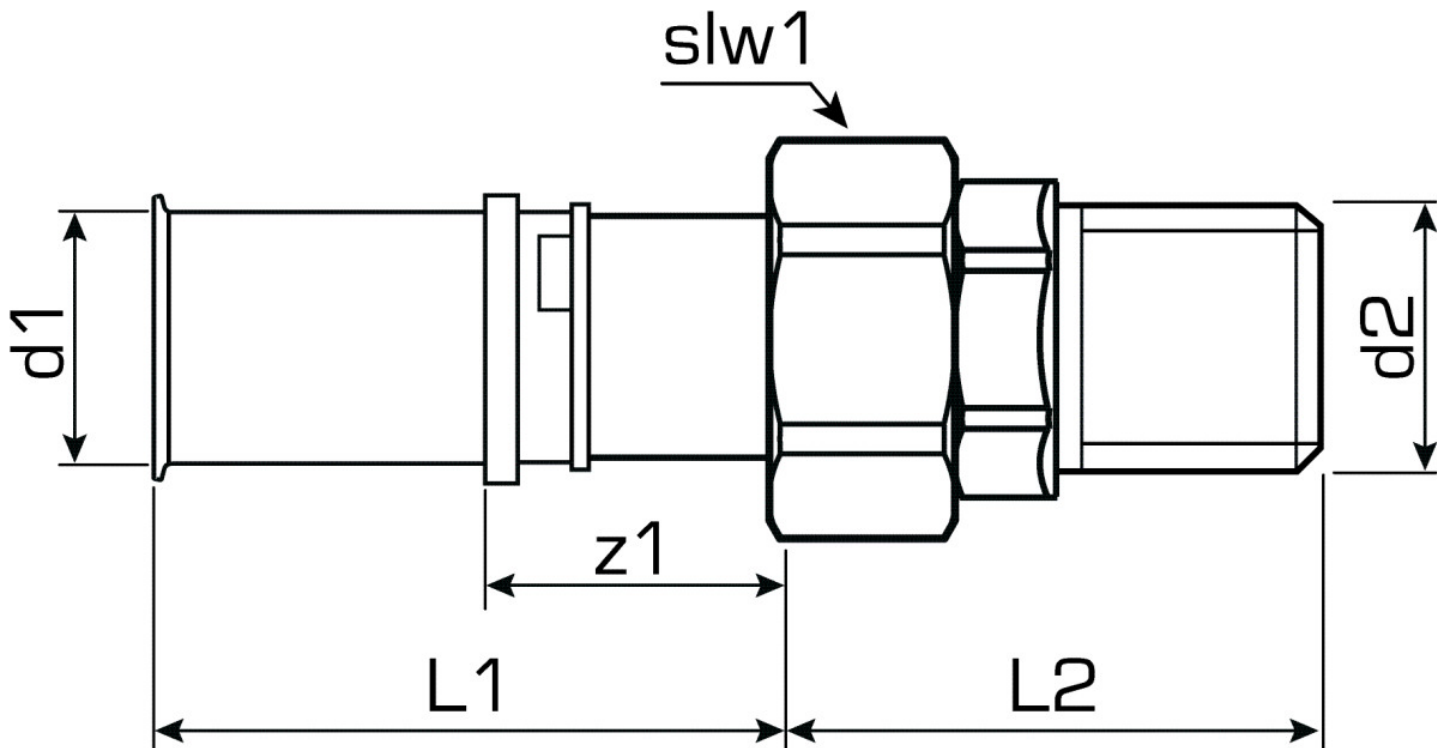

Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm
71441D02	20x1/2"	1/2 Zoll (15)	20