


# KELOX

## KMW451 KELOX-ULTRAX-W Holländer mit AG 25x3/4"

71441E04

### Anwendungsbereiche

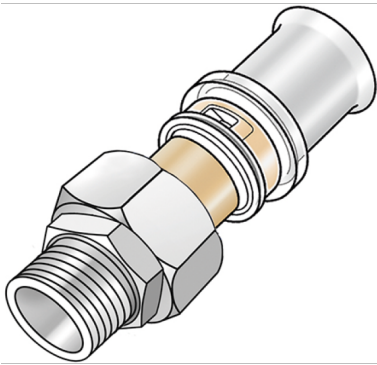

Zeta-Wert optimierter Press-Holländer mit AG aus Edelstahl, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226, zum Anschluss an Armaturen, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
<b>Form</b>	gerade
<b>Presskontur</b>	U

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	10,00 SA1
<b>VPE2</b>	70,00 KT1
<b>Gewicht</b>	0,273 KGM
<b>Text</b>	KELOX-ULTRAX-W Holländer mit AG
<b>INTRNR</b>	74122000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELOX
<b>Code</b>	KMW451

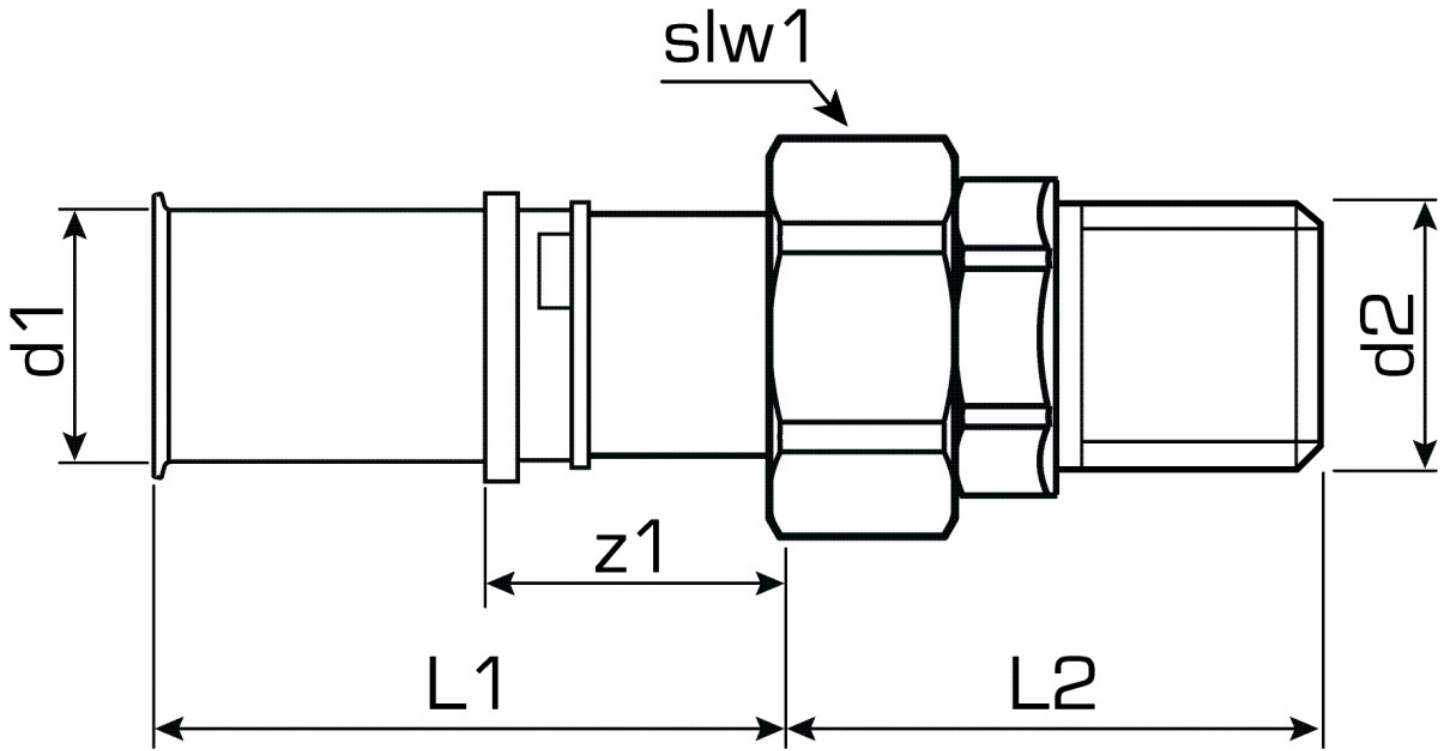

Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm
71441E04	25x3/4"	3/4 Zoll (20)	25