


KELOX

KMW455 KELOX-ULTRAX-W Verschraubung mit IG 25x3/4"

71403E04

Anwendungsbereiche

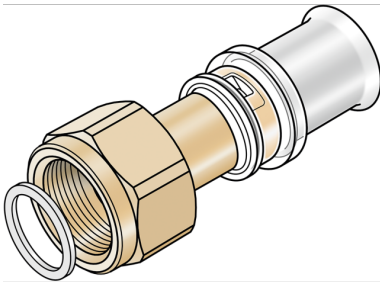

Zeta-Wert optimierte Press-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Überwurfmutter
Form	gerade
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	5,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	2400,00 PAL
Gewicht	0,148 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Verschraubung mit IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW455

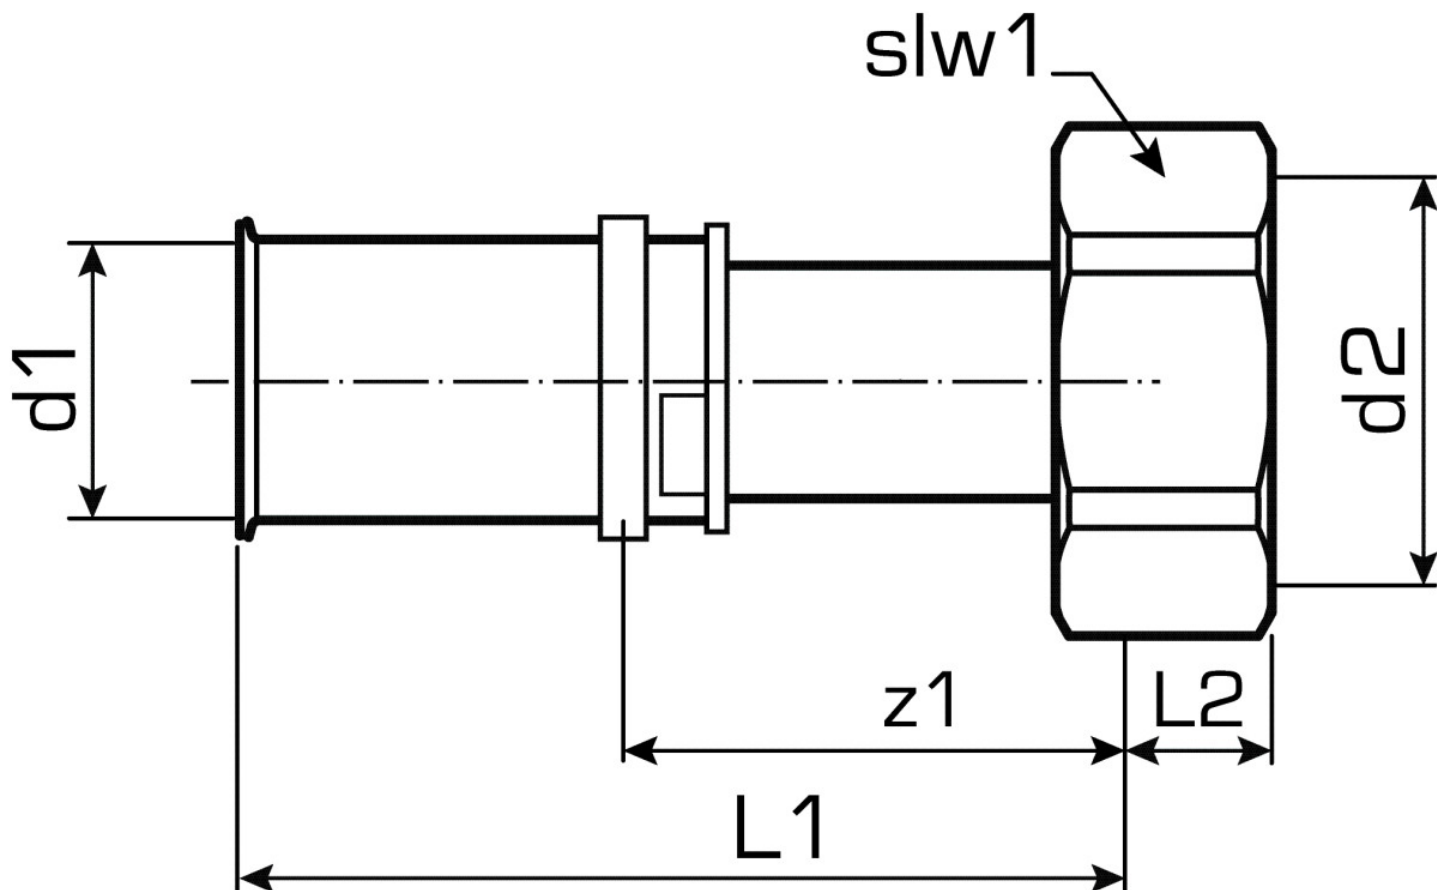

Art. Nr	Bezeichnu	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm	slw2 mm
71403E04	25x3/4"	3/4 Zoll (20)	25	66,5	8	36,5	23,5	34	42