


KELOX

KMW455 KELOX-ULTRAX-W Verschraubung mit IG 32x5/4"

71403F06

Anwendungsbereiche

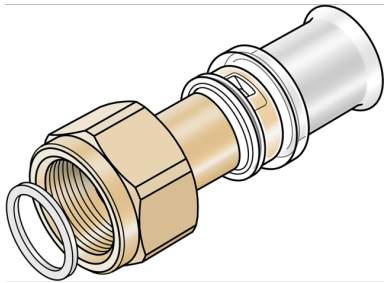

Zeta-Wert optimierte Press-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Überwurfmutter
Form	gerade
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	5,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	2400,00 PAL
Gewicht	0,180 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Verschraubung mit IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW455

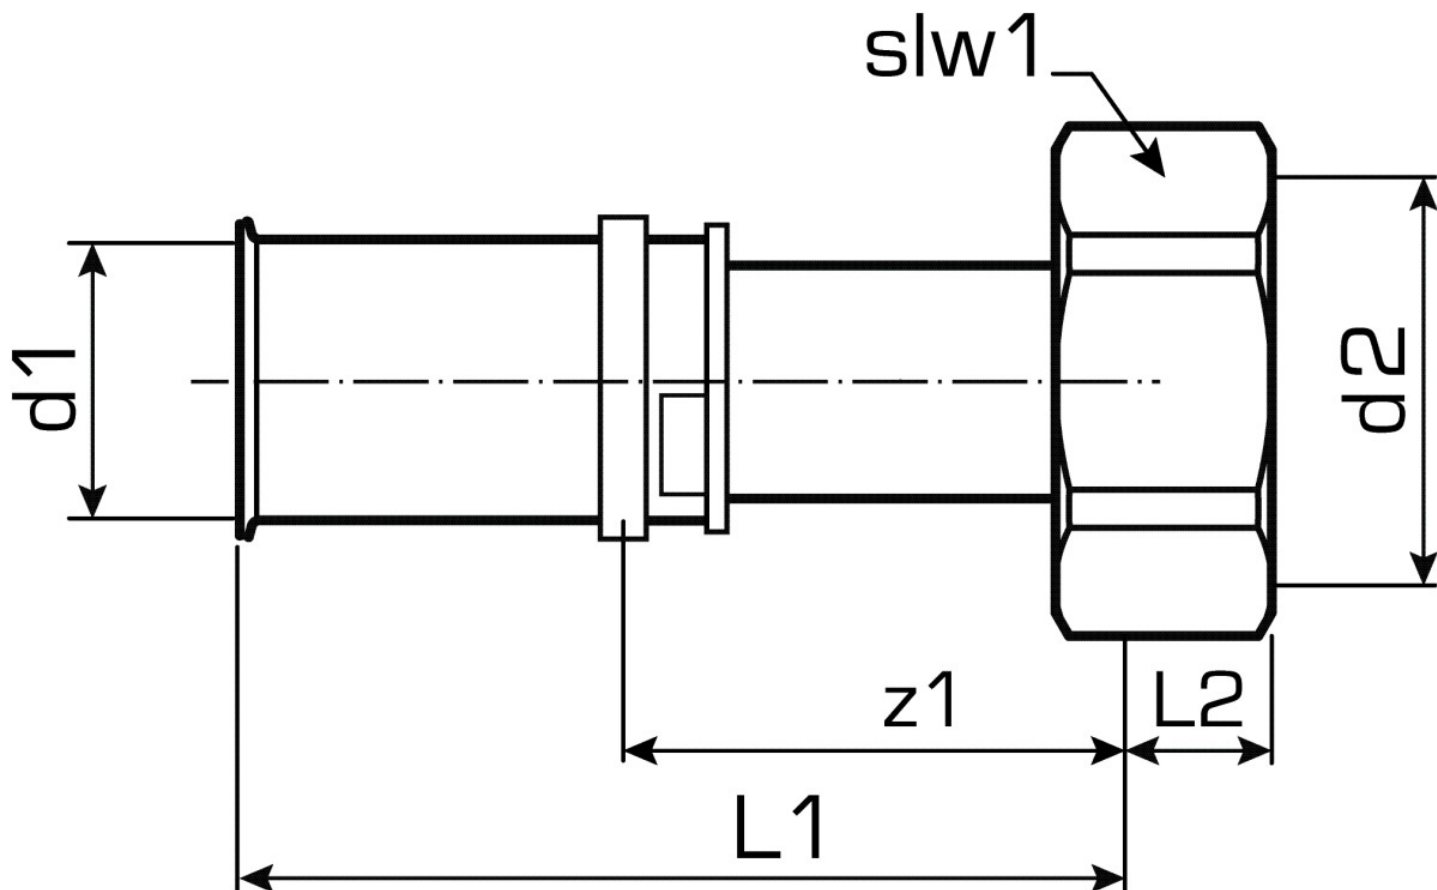

Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	L1 mm	z2 mm	slw2 mm
71403F06	32x5/4"	1 1/4 Zoll (32)	32	30	24	55