


# KELOX

## KMW455 KELOX-ULTRAX-W Verschraubung mit IG 32x6/4"

71403F07

### Anwendungsbereiche

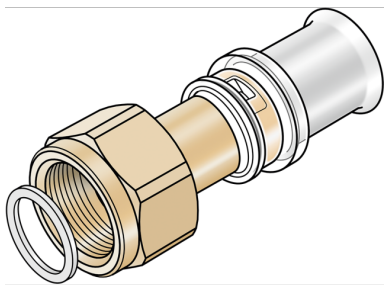

Zeta-Wert optimierte Press-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Anschluss 1</b> | Pressmuffe     |
| <b>Anschluss 2</b> | Überwurfmutter |
| <b>Form</b>        | gerade         |
| <b>Presskontur</b> | U              |

## technische Eigenschaften

|  |        |
|--|--------|
| <b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b> | 16 bar |
|--|--------|

## Produktinformation

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>VPE1</b>             | 5,00 SA1                            |
| <b>VPE2</b>             | 40,00 KT1                           |
| <b>VPE3</b>             | 2400,00 PAL                         |
| <b>Gewicht</b>          | 0,180 KGM                           |
| <b>Text</b>             | KELOX-ULTRAX-W Verschraubung mit IG |
| <b>INTRNR</b>           | 74122000                            |
| <b>Hauptwarengruppe</b> | KELOX                               |
| <b>Code</b>             | KMW455                              |

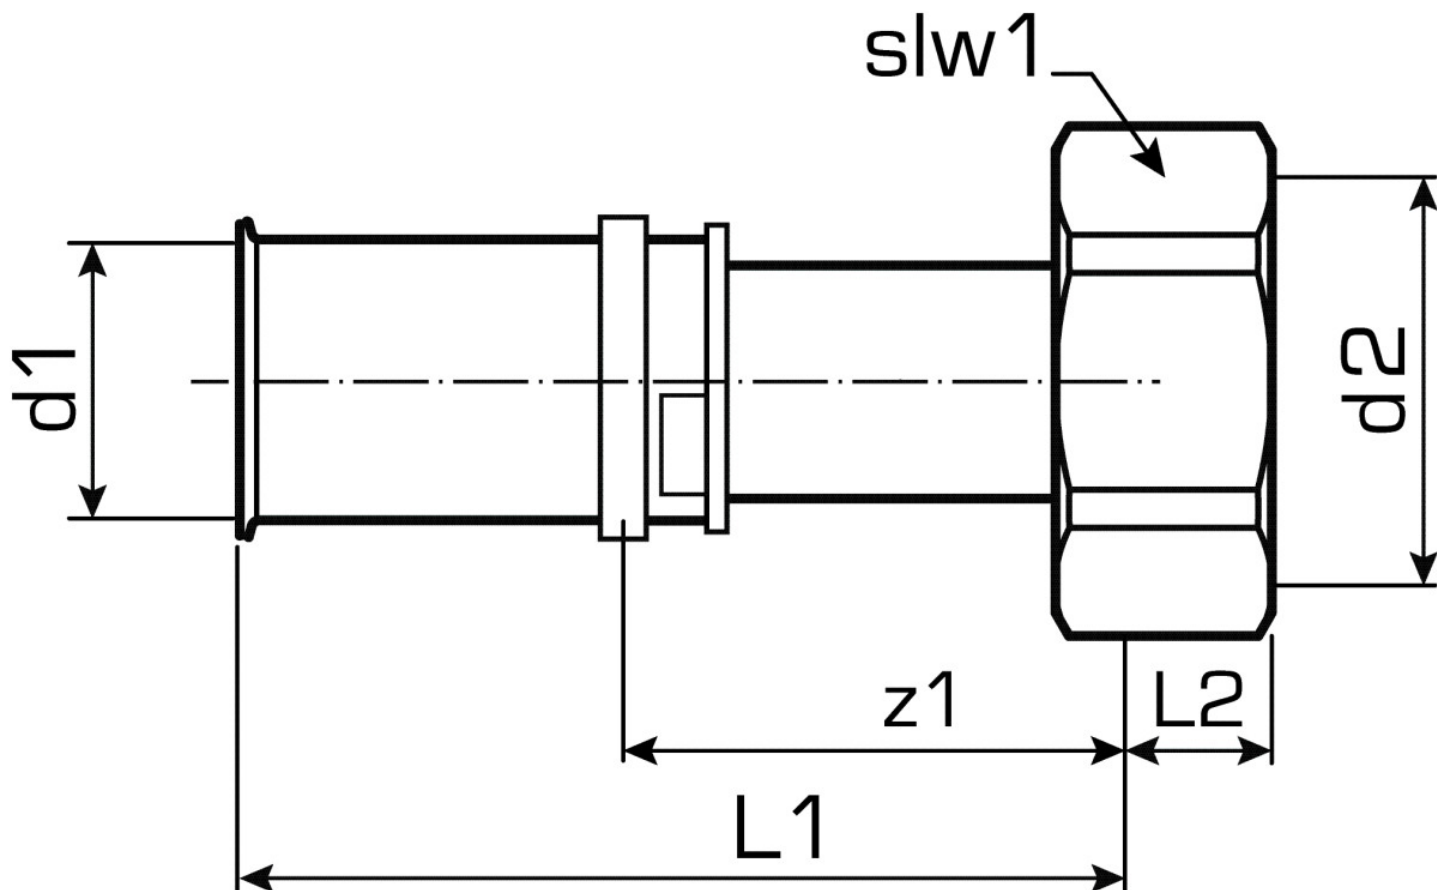

| Art. Nr  | Bezeichnu | d2                 | d1 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm | slw2 mm |
|----------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 71403F07 | 32x6/4"   | 1 1/2<br>Zoll (40) | 32    | 50,5  | 15,5  | 20,5  | 21    | 55      | 61      |