


# STEEL FIX C-STAHL

CP440 STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück

89/67/89

54630KIK

## Anwendungsbereiche

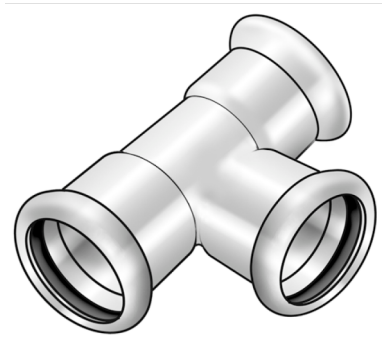

Press-T-Stück, egal oder reduziert aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung  | T-Stück    |
| Presskontur | M          |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| VPE1             | 2,00 SA1                       |
| VPE2             | 8,00 KT1                       |
| Gewicht          | 1,317 KGM                      |
| Text             | STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück |
| INTRNR           | 73079980                       |
| Hauptwarengruppe | STEELFIX                       |
| Warengruppe      | C-STAHL Pressformstücke        |
| Code             | CP440                          |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54630KIK | 89/67/89    | 89    | 67    | 89    | 131   | 110   | 131   | 68    | 63    | 68    |