


# COPPER FIX

## COF451 COPPERFIX Kupfer Press-Holländer mit AG 28x1"

52741E05

### Anwendungsbereiche

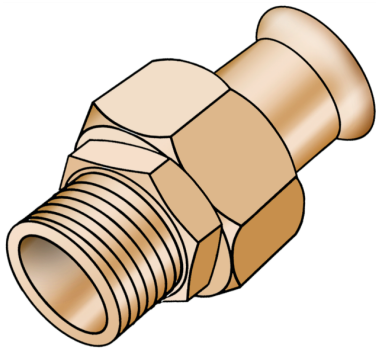

Press-Holländer mit Außengewinde nach EN 10226-1 aus Rotguss, inkl. EPDM-Dichtelemente,  
"unverpresst undicht"

Presskontur: M

### Zertifizierungen




# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Anschluss 1</b> | Pressmuffe   |
| <b>Anschluss 2</b> | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| <b>Ausführung</b>  | 1-teilig   |
| <b>Form</b>        | gerade   |
| <b>Presskontur</b> | M  |

## Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>VPE1</b>             | 5,00 SA1                                |
| <b>VPE2</b>             | 25,00 KT1                               |
| <b>Gewicht</b>          | 0,314 KGM                               |
| <b>Text</b>             | COPPERFIX Kupfer Press-Holländer mit AG |
| <b>INTRNR</b>           | 74122000                                |
| <b>Hauptwarengruppe</b> | COPPERFIX                               |
| <b>Warengruppe</b>      | KUPFER Pressformstücke                  |
| <b>Code</b>             | COF451                                  |

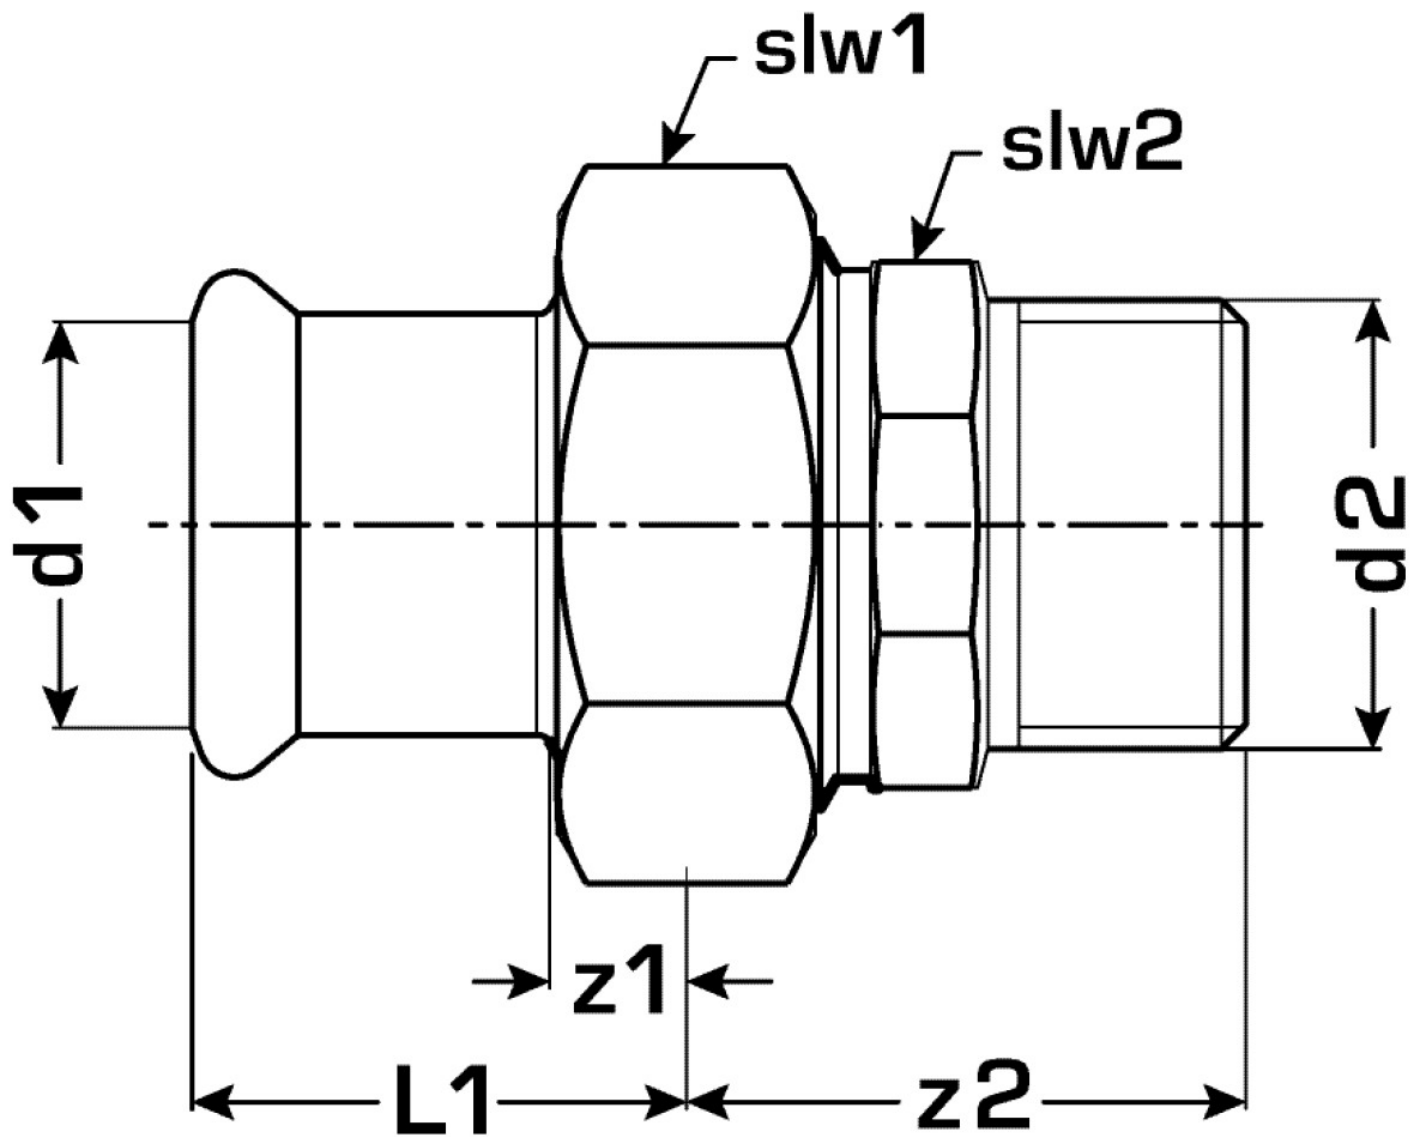

| Art. Nr  | Bezeichnu | d2             | d1 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm | slw2 mm |
|----------|-----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 52741E05 | 28x1"     | 1 Zoll<br>(25) | 28    | 36    | 39    | 13    | 30    | 46      | 40      |