


KELIT PEX

PEX00-1 KELIT PEX Rohr Dämmserie 1 140x12,7

3040125

Anwendungsbereiche

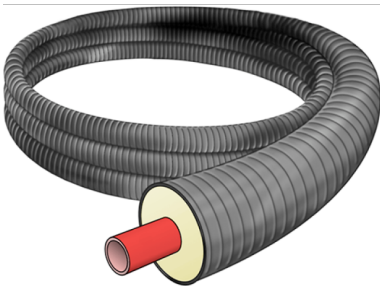

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und eingefärbter O₂-Diffusionsschicht, SDR 11.

Rohrverbindung mit Standardverbinder kompatibel

Einsatzbereich: PN12,5 / 20°C - PN6 / 80°C - t_{max} 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 253 / EN 15632, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt

Spezifikationen


technische Eigenschaften

Rohrgewicht	8,40 kg/m
Rohrinhalt	10,31 l/m
Durchmesser Innenrohr	140 mm

Produktinformation

Mantelrohr DA	202
VPE1	1,00 LFM
VPE2	80,00 ROL
L	80 m
Gewicht	7,600 KGM
Text	KELIT PEX Rohr Dämmserie 1
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELIT PEX
Warengruppe	PEX Rohr
Code	PEX00-1

da

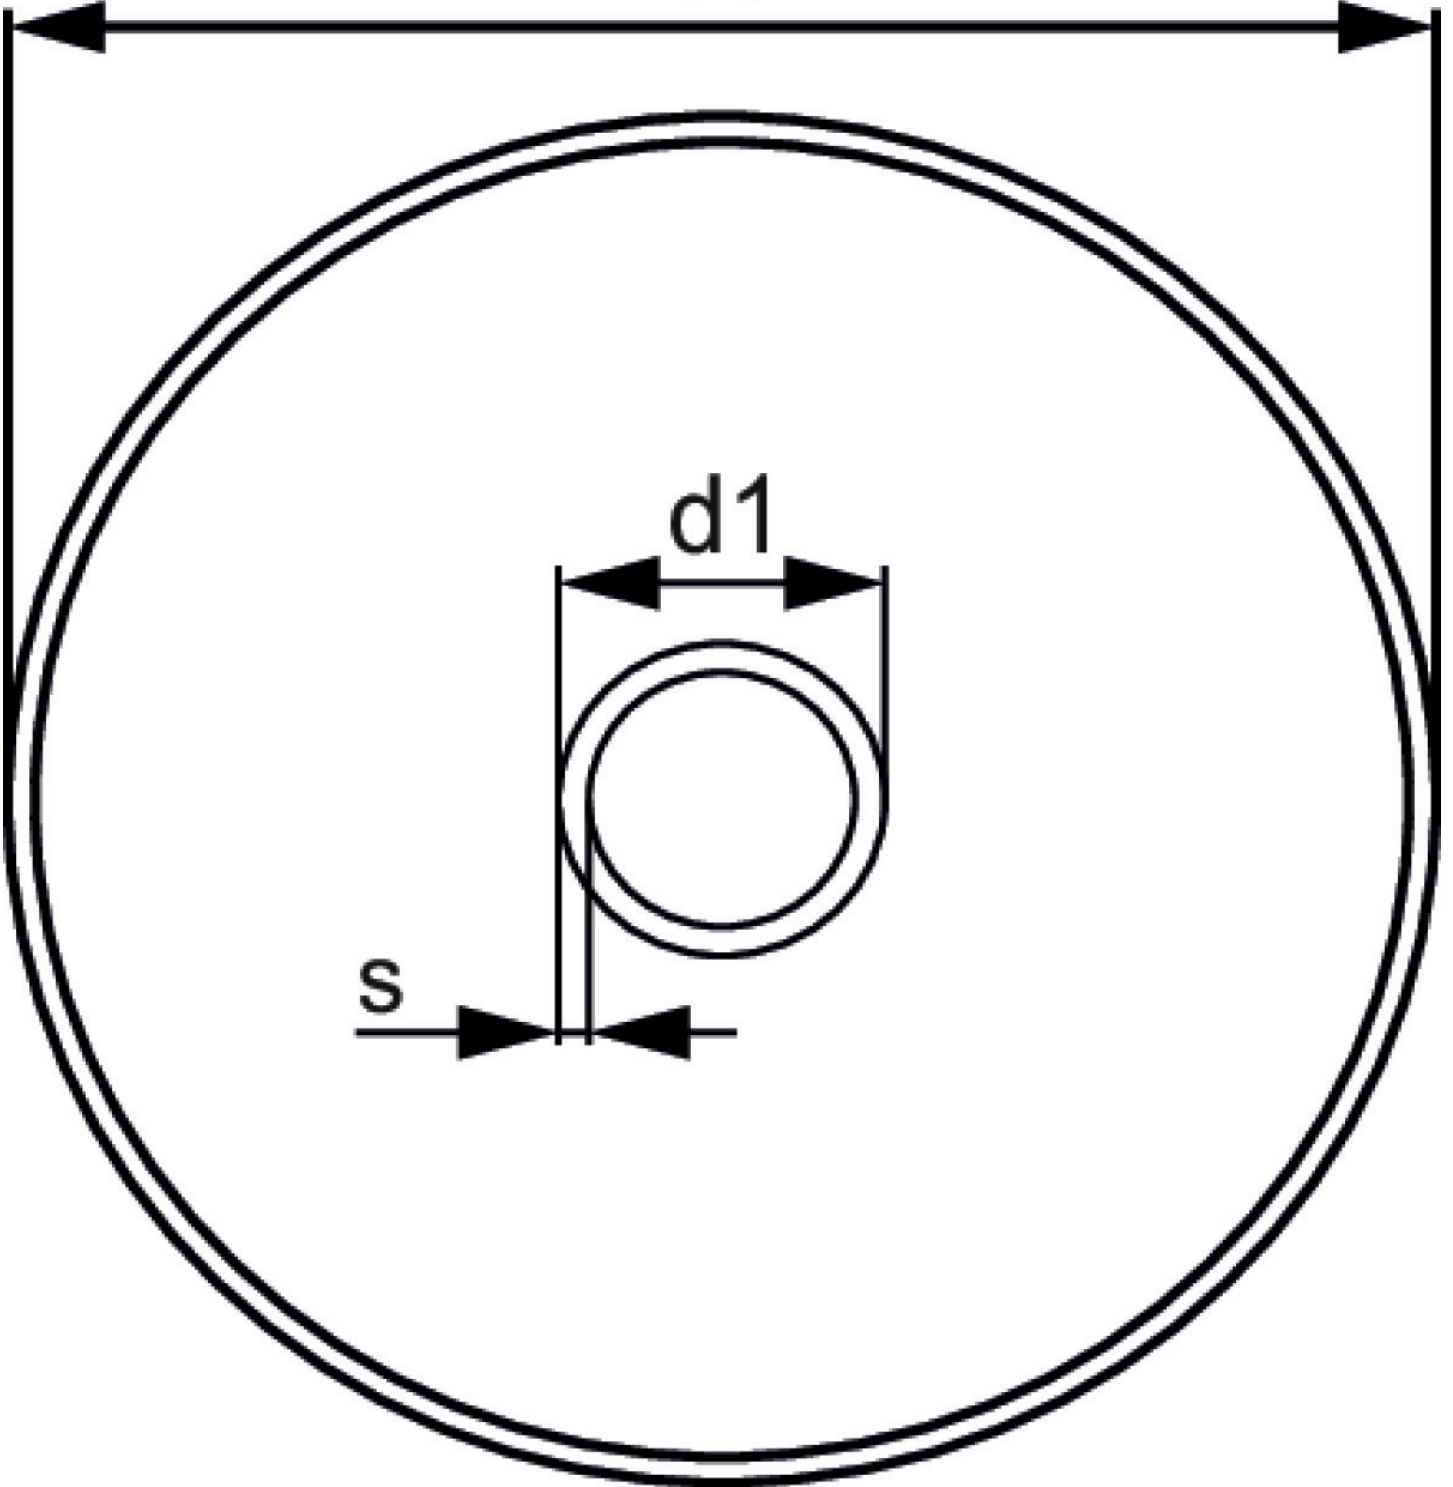

Art. Nr	Bezeichnung	Rohrinhalt l/m
3040125	140x12,7	10,31



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com