


KELOX_{FB}

KM590E KELOX FB Verteiler 12 L: 675mm

7912500

Anwendungsbereiche



Vor- und Rücklaufbalken mit Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzliche Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, am RL Wassermengensmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen
Erweiterungsmodul (1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole
Einsatzbereich: t_{max.} 80°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KM220 Euroverschraubung!

Spezifikationen

Artikelinformationen

Erweiterbar 1

Produktinformation


VPE1 1,00 KT1

Gewicht 6,354 KGM

Text KELOX FB Verteiler

INTRNR 84818099

Code KM590E

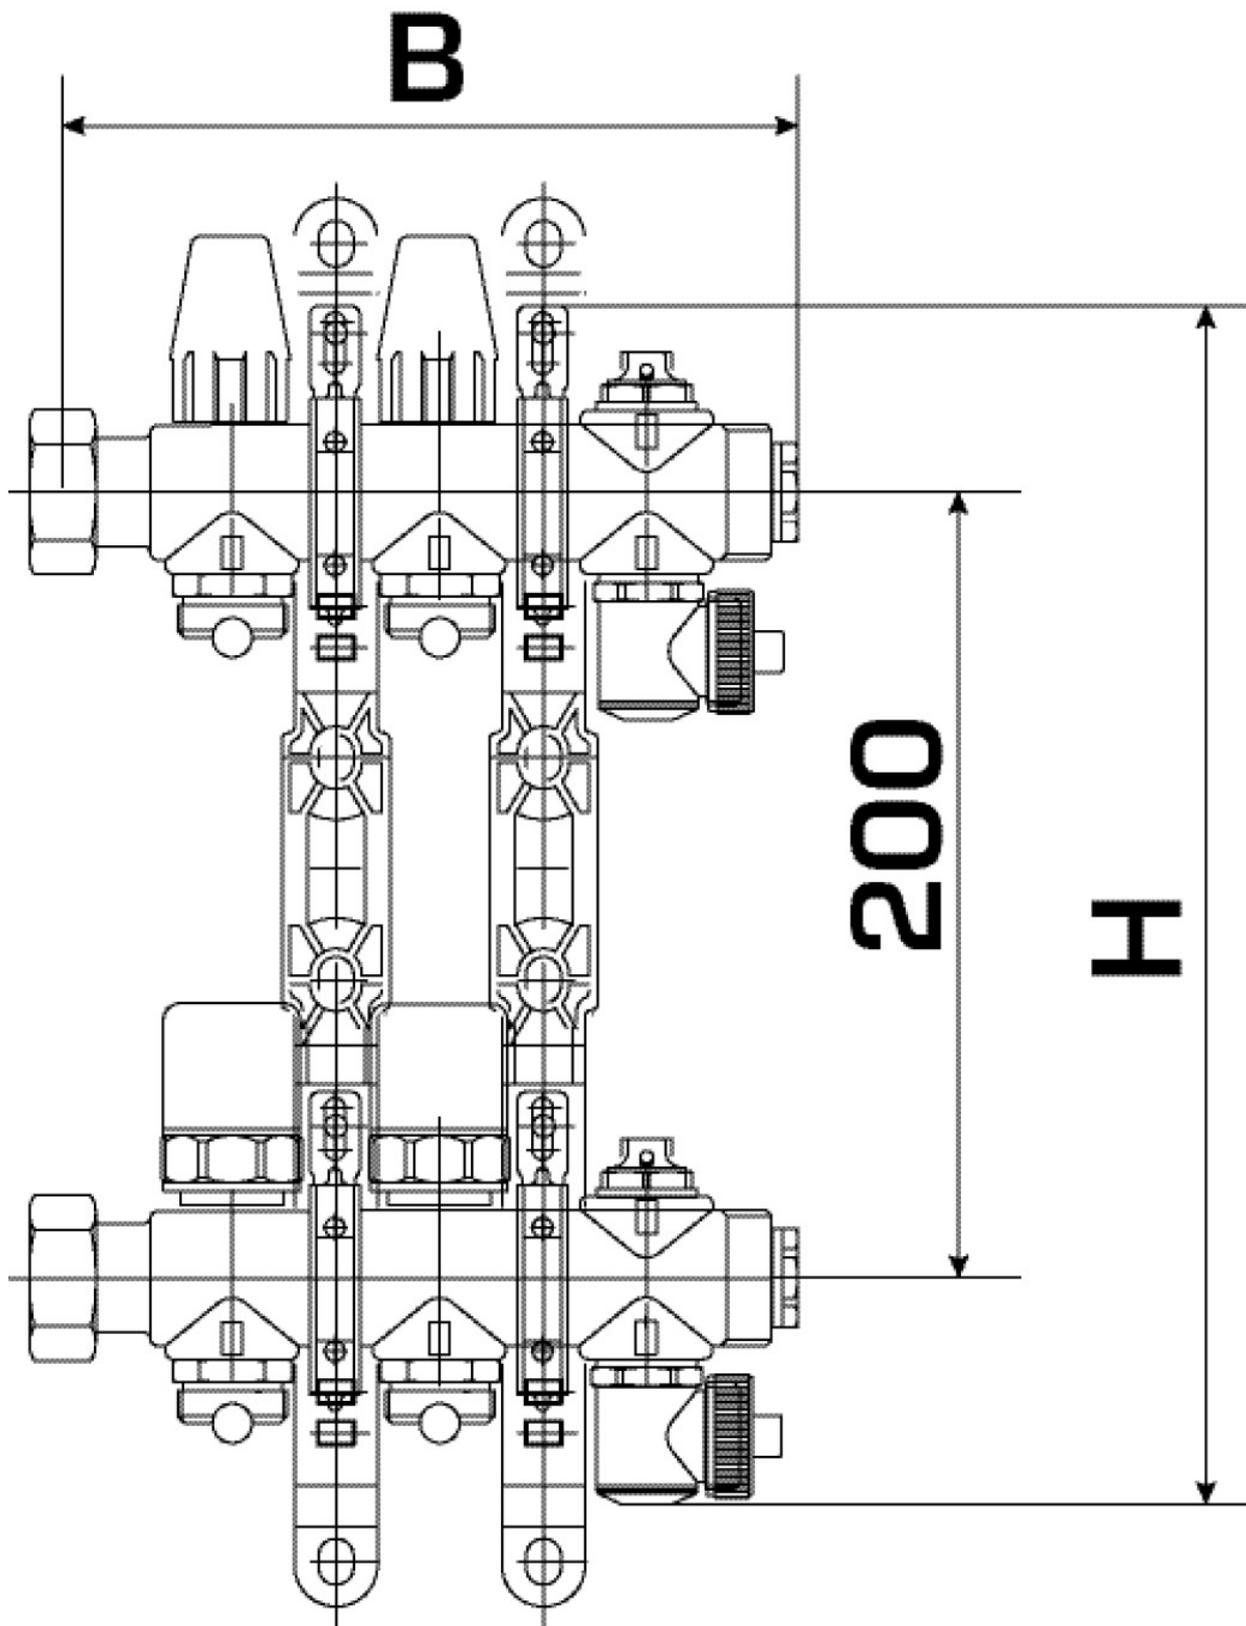

Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
7912500	12 L: 675mm	80	676	305



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com