


KELOX_{FB}

KM636T KELOX FB Hybrid Klett-Tackerrolle Supersilent 30/2 Hybridrolle 6,5KN/m²

6060520

Anwendungsbereiche

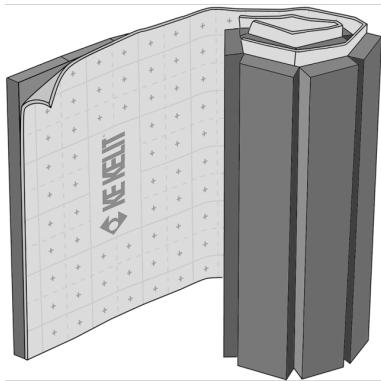

expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte zum Tackern oder Kletten, auf bausteits verlegten, zugelassen Dämmschichten

Oberseite 6mm PE-Schaumfolie mit Klettvlies-Kaschierung zum Kletten von KELOX-ULTRAX FB Klettrohren und ULTRA PE-RT Klettrohren

bzw. zum Tackern von KELOX-ULTRAX FB, ULTRA PE-RT Rohren mittels KM611 Tackernadeln, mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW, inkl. klebbarem Überlappungsrand.

Ausführung "super Silent"

Dicke: 30mm (24mm EPS-T plus +6 mm PE Schaumfolie)

Belastbarkeit: max. 6,5KN/m²



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Dynamische Steifigkeit Lambda-Wert Wärmeleitfähigkeit: 0,033W/mK.

Trittschallverbesserungsmaß: 33 dB

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke -sd-Wert: ca.35m

Zusammendrückbarkeit: 2mm

Rollenware: 12x1m

ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht im Freien lagern!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

| Produktinformation | |
|--------------------|---|
| VPE1 | 12,00 SA1 |
| VPE2 | 84,00 PAL |
| Gewicht | 3,650 KGM |
| Text | KELOX FB Hybrid Klett-Tackerrolle Supersilent |
| INTRNR | 39211100 |
| Code | KM636T |

| Art. Nr | Bezeichnung |
|---------|---------------------------------------|
| 6060520 | 30/2 Hybridrolle 6,5KN/m ² |