


# KELOX

## KM111 KELOX vsuvka modulárnej rúry 32 x 3

74103201

### aplikačné oblasti

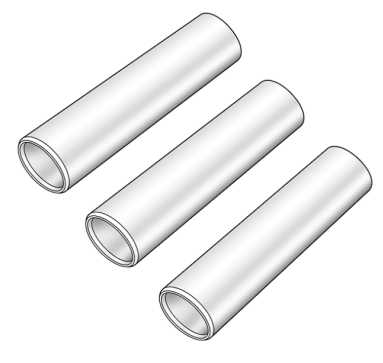

KELOX vsuvka modulárnej rúry z PE-RT/hliníka/PE-RT, obojstranne kalibrovaná na čo najkratšie spojenie medzi dvoma tvarovkami

Dĺžka:

d16 a 20 mm – 71 mm

d25 a 32 mm – 83 mm

### Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

# špecifikácie

## informácie o výrobku

**Farba** weiß

**flexibilná** 1

## technické charakteristiky

**Maximálny pracovný tlak pri 20°C** 10 bar

**Objem potrubia** 0,531 l/m

**Lambda rúra** 0,45 W/(m.K)

**Drsnosť steny** 0,007 mm

**Koeficient objemovej rozťažnosti** 0,025 mm/(m.K)

## produktové informácie

**Balenie 1** 10 SA1

**Balenie 2** 80 KT1

**Váha** 0,027 KGM

**Text** KELOX vsuvka modulárnej rúry

**INTRNR** 39173900

**Hlavná skupina materiálu** KELOX

**Tovarová skupina** KELOX Rúra

**Kód** KM111



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
74103201	32 x 3	32	0,531	3



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-StraÙe 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com