


# KELOX

## KMU440 KELOX-ULTRAX T-kus 40/40/40

71110GGG

aplikačné oblasti

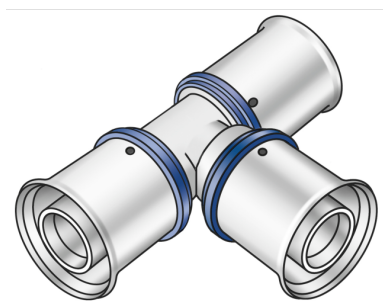

T-kus na zalisovanie rovný alebo redukovaný, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-krúžkami a lisovanými puzdrami z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

### Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# špecifikácie

## informácie o výrobku

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Prípojka 1        | Pressmuffe |
| Prípojka 2        | Pressmuffe |
| Prípojka 3        | Pressmuffe |
| Vypracovanie      | T-Stück    |
| Koleno            | 90 °       |
| Lisovacia kontúra | U          |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 16 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Balenie 1                | 1 SA1                        |
| Balenie 2                | 8 KT1                        |
| Váha                     | 0,64 KGM                     |
| Text                     | KELOX-ULTRAX T-kus           |
| INTRNR                   | 74122000                     |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                        |
| Tovarová skupina         | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky |
| Kód                      | KMU440                       |



| ? .pol.  | Ozna?eni | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71110GGI | 40/40/40 | 40    | 40    | 40    | 75    | 74    | 75    | 27.5  | 27.5  | 27.5  |