


# KELOX

## KMU440Z KELOX-ULTRAX zeta T-kus 16/16/16

71111BBB

aplikačné oblasti

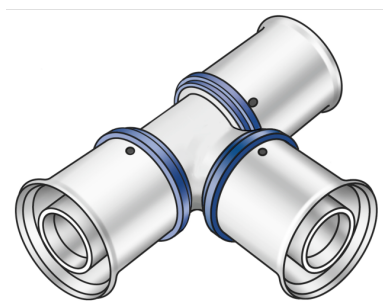

T-kus na zalisovanie optimalizovaný na hodnotu zeta, rovný alebo redukovaný, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-krúžkami a lisovanými puzdrami z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

### Certifikácie



# špecifikácie

## informácie o výrobku


Prípojka 1	Pressmuffe
Prípojka 2	Pressmuffe
Prípojka 3	Pressmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °
Lisovacia kontúra	U

## technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

## produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	150 KT1
Váha	0,084 KGM
Text	KELOX-ULTRAX zeta T-kus
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
Kód	KMU440Z

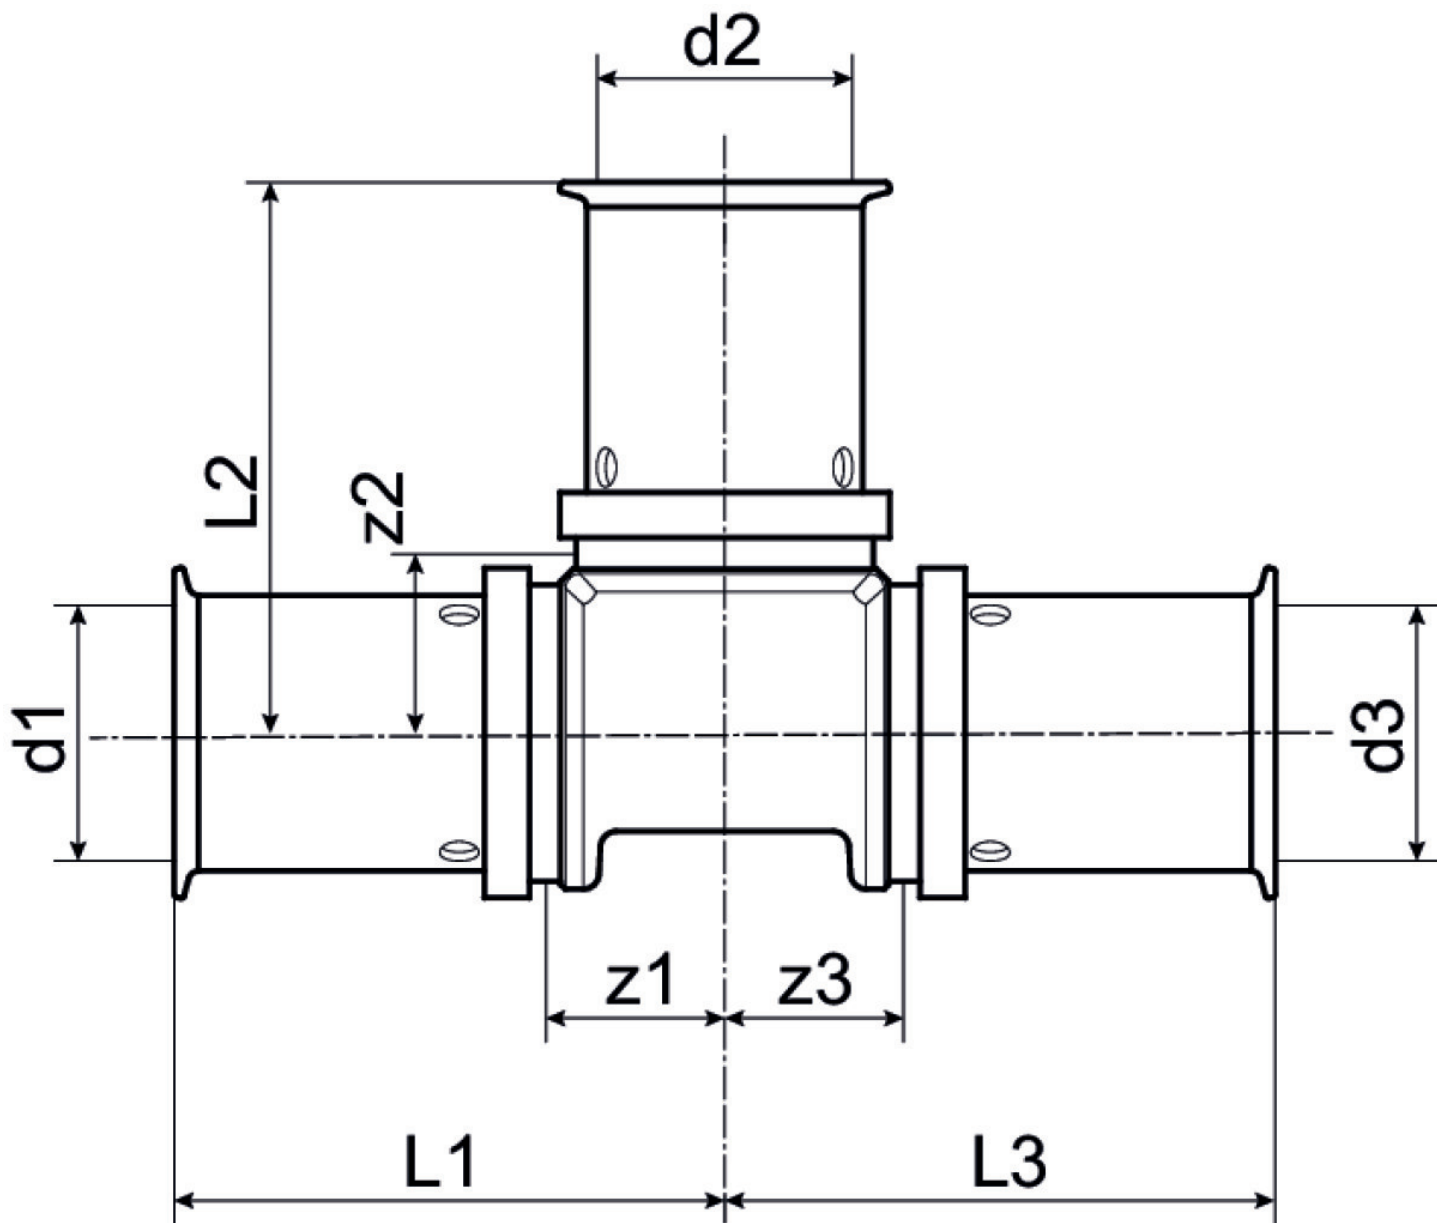

?pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71111BBE	16/16/16	16	16	16	35	35	35	12.5	12.5	12.5