


CLIMATE FIX

KC100B16 CLIMATEFIX blízkopovrchová aktivácia stav. prvkov – 100 100/16

6352100

aplikačné oblasti

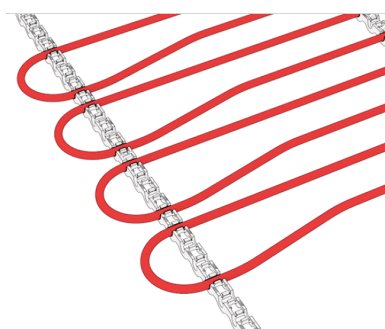

Chladiaci a vykurovací modul v blízkosti povrchu na montáž na stropné debnenie. Pozostáva z prefabrikovaného potrubného registra (bez PVC), vzdialenosť rúr 100 mm, z rúr ULTRA PE-RT, typ 2, podľa normy STN EN ISO 22391, s EVOH uzáverom proti prestupu kyslíka chráneným krycou vrstvou PE-RT podľa normy DIN 4726, predmontované na upínacej koľajnici KC610B. Požiarne odolnosť stropu z monolitického betónu s integrovanými blízkopovrchovými usporiadanými potrubnými registrami bola preukázaná požiarou skúškou podľa STN EN 1363-1/STN EN 1365-2 pre triedu požiarnej odolnosti REI 90.

Veľkosť modulu voliteľná až do max. 6 m² s max. šírkou dĺžkou 6 m

Vzdialenosť potrubia: 100 mm

Džka potrubia: cca 10 m/m²

Oblasť použitia – rúra: tmax. 70 °C/6 bar

Moduly sa vyhotovujú podľa konkrétneho projektu – vrátenie NIE JE možné!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

produktové informácie

Balenie 1	1,00 M2
Váha	1,368 KGM
Text	CLIMATEFIX blízkopovrchová aktivácia stav. prvkov – 100
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	CLIMATEFIX
Tovarová skupina	CLIMATEFIX Moduly
Kód	KC100B16

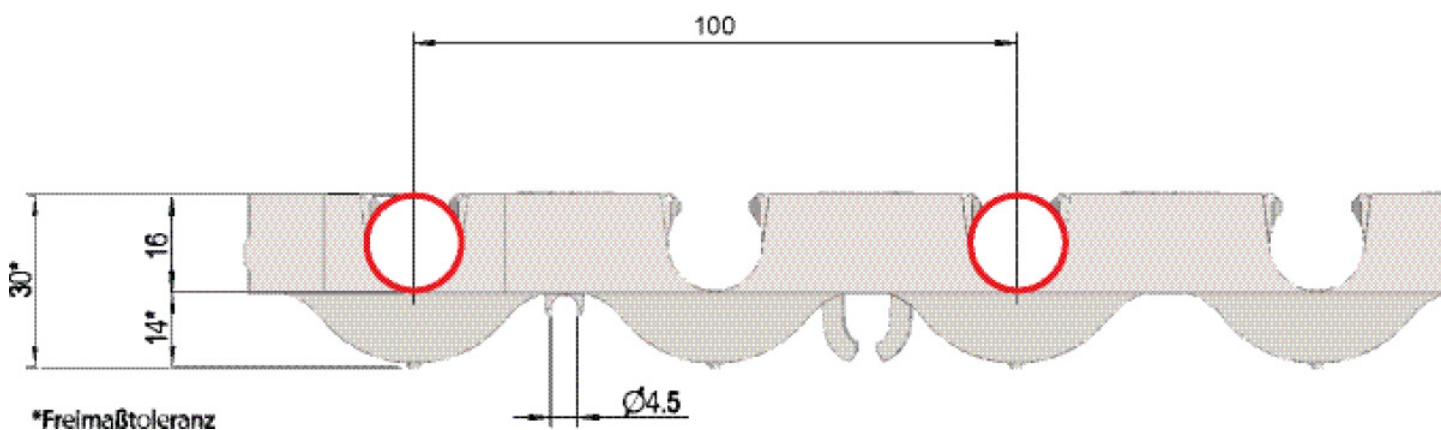

? .pol.	Ozna?enie
6352100	100/16