


# KU100 ULTRA PE-RT rúra typ 2 20 x 2,25 – 600 m

7012060

## aplikačné oblasti

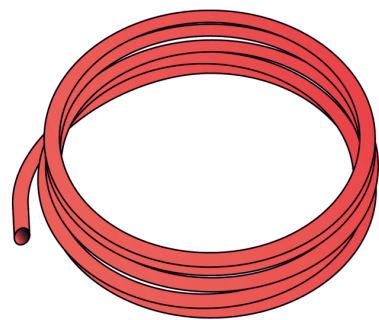

ULTRA PE-RT rúra typ 2 podľa normy STN EN ISO 22391, s EVOH uzáverom proti prestupu kyslíka podľa normy DIN 4726. Spojie je možné vyhotoviť pomocou skrutkových spojov KM a tvaroviek KMP, KWP, KMU a KWU

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 22391

Podlahové vykurovanie – trieda 4: 60 °C – tmax. 70 °C/6 bar

Farba: červená

Metrový tovar

## Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

# špecifikácie

## informácie o výrobku

Farba	rot
flexibilná	1
Obchodná dĺžka	600 m

## technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	6 bar
Váha rúry	0,125 kg/m
Objem potrubia	0,189 l/m
Lambda rúra	0,40 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,19 mm/(m.K)

## produktové informácie

Balenie 1	600,00 ROL
Balenie 2	1800,00 PAL
L	600 m
Váha	0,126 KGM
Text	ULTRA PE-RT rúra typ 2
INTRNR	39173900
Kód	KU100



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
7012060	20 x 2,25 – 600 m	20	0,189	2,25



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-StraÙe 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com