


KMU121K KELOX-ULTRAX FB rúra so suchým zipsom 16 x 2

7001613

aplikačné oblasti

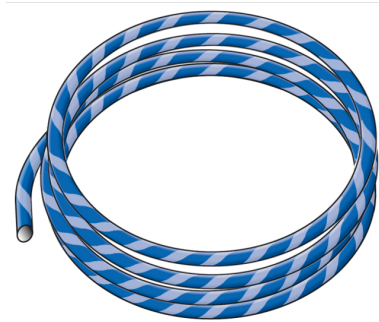

KELOX-ULTRA FB rúra so suchým zipsom podľa normy STN EN ISO 21003, kompozitná 5-vrstvová rúra

z PE-RT/hliníka/PE-RT utesnená voči kyslíku a difúzii vodnej pary, vrát. ovinutia pásmi suchého zipsu na priame fixovanie na dosku so suchým zipsom KELOX KM636 a KM636K a fóliu bez dodatočného upevnenia

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 21003

Podlahové vykurovanie – trieda 4: 60 °C – tmax. 70 °C/10 bar

Farba: modrá/transparentná

Metrový tovar:

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku

Farba blau

flexibilná 1

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C 10 bar

Váha rúry 0,11 kg/m

Objem potrubia 0,113 l/m

Lambda rúra 0,45 W/(m.K)

Drsnosť steny 0,007 mm

Koeficient objemovej rozťažnosti 0,025 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1 300,00 ROL

Balenie 2 2700,00 PAL

L 300 m

Váha 0,110 KGM

Text KELOX-ULTRAX FB rúra so suchým zipsom

INTRNR 39173900

Kód KMU121K



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
7001613	16 x 2	16	0,113	2



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-StraÙe 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com