


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM660 KELOX dry systémový prvok 12,5

6103010

### aplikačné oblasti

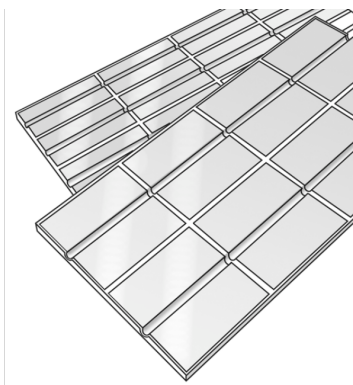

Systémový prvok z polystyrénu EPS 035 DEO, 240 kPa, s celoplošným hliníkovým tepelne vodivým plechom 0,5 mm nalepeným z výroby a kanálmi na potrubie v tvare omega s bezpečnostným lemovaním na obopnutie rúr KELOX-ULTRAX FB, vrát. požadovaných miest zlomu na presne lícované, celoplošné vyloženie miestností

Vzdialenosť: 12,5 cm alebo 25 cm

l: 1000 mm š: 500 mm v: 30 mm

**POZOR!** Na zlepšenie tlakovej stability sa musí použiť drevený rám KM683!

# špecifikácie

## produktové informácie

Balenie 1	10,00 KT1
Balenie 2	120,00 PAL
Váha	1,200 KGM
Text	KELOX dry systémový prvok
INTRNR	39269097
Kód	KM660

? .pol.	Ozna?enie
6103010	12,5



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)