


KELOX_{FB}

KM663 KELOX dry vymeniteľný prekladový prvok 12,5 – 25

6103060

aplikačné oblasti

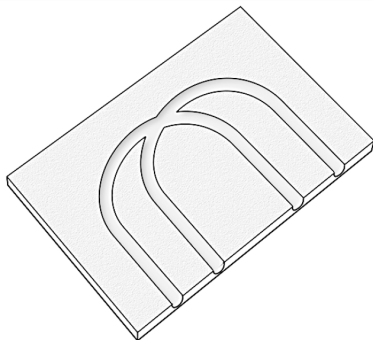

Vymeniteľný prekladový prvok z polystyrénu EPS 035 DEO, 240 kPa, vrátane vyfrézovaných kanálov na potrubie na uchytenie rúr KELOX-ULTRAX FB, na zmenu vzdialenosti pri pokládke
Vzdialenosť: 12,5 cm – 25 cm

l: 250 mm š: 380 mm v: 30 mm 1-nás

POZOR! Na zlepšenie tlakovej stability sa musí použiť drevený rám KM683!

špecifikácie

produktové informácie

Balenie 1	1,00 KT1
Váha	0,100 KGM
Text	KELOX dry vymeniteľný prekladový prvok
INTRNR	39269097
Kód	KM663

?.pol.	Označenie
6103060	12,5 – 25