


KELOX_{FB}

KM683 KELOX dry drevený rám
1000 x 44 x 30 mm

6103630

aplikačné oblasti

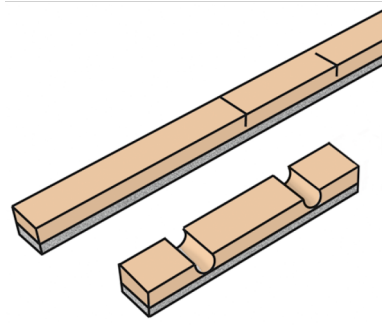

Drevený rám voľne položený dookola, na zlepšenie tlakovej stability podlahy. Aby sa mohla pri zmene podlahy zabezpečiť potrebná stabilita a aby sa dala upevniť horná profilová lišta, musí sa pri dverových prechodoch drevený rám pevne priskrutkovať.

Dvojvrstvová konštrukcia, nosná doska MDF 22 GL (stredne hustá vláknitá doska – 22 mm) a tlakovo stabilná mäkká vláknitá doska WF 08 Hopa – 8 mm.

Drevený rám l: 1000 mm š: 44 mm v: 30 mm

Prechodové drevo l: 250 mm š: 44 mm v: 30 mm – vrátane 2 drážok na rúry

špecifikácie

produktové informácie

Balenie 1	1,00 KT1
Balenie 2	10,00 KT2
Váha	0,400 KGM
Text	KELOX dry drevený rám
INTRNR	44187900
Kód	KM683

? .pol.	Ozna?enie
6103630	1000 x 44 x 30 mm