




## COF450 Kupfer Press-Übergang mit AG

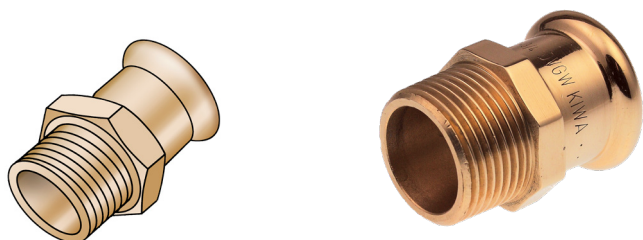

Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Press-Übergang mit Außengewinde nach EN 10226-1 aus Rotguss, inkl. EPDM-Dichtelemente, „unverpresst undicht“

Presskontur: M

### Produkteigenschaften:

<b>ÖVGW</b>	W 1.741	<b>Material</b>	Rotguss
<b>Verbindung 1</b>	Pressmuffe	<b>Verbindung 2</b>	Außengewinde Gas konisch (BSPT)
<b>Press-Kontur</b>	M	<b>Dichtung</b>	EPDM


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
52702A02	12x1/2"	0,049 KGM	5	200	STK
52702B02	15x1/2"	0,049 KGM	10	100	STK
52702B04	15x3/4"	0,066 KGM	5	100	STK
52702C02	18x1/2"	0,054 KGM	5	100	STK
52702C04	18x3/4"	0,077 KGM	5	100	STK
52702D02	22x1/2"	0,069 KGM	5	100	STK
52702D04	22x3/4"	0,076 KGM	10	100	STK
52702D05	22x1"	0,106 KGM	5	75	STK
52702E04	28x3/4"	0,098 KGM	5	75	STK
52702E05	28x1"	0,115 KGM	5	50	STK
52702F05	35x1"	0,137 KGM	5	50	STK
52702F06	35x5/4"	0,163 KGM	5	50	STK
52702G06	42x5/4"	0,244 KGM	1	20	STK
52702G07	42x6/4"	0,234 KGM	1	15	STK
52702H09	54x2"	0,339 KGM	1	10	STK
52702I12	67x2 1/2"	0,984 KGM	1	8	STK





## COF450 Kupfer Press-Übergang mit AG

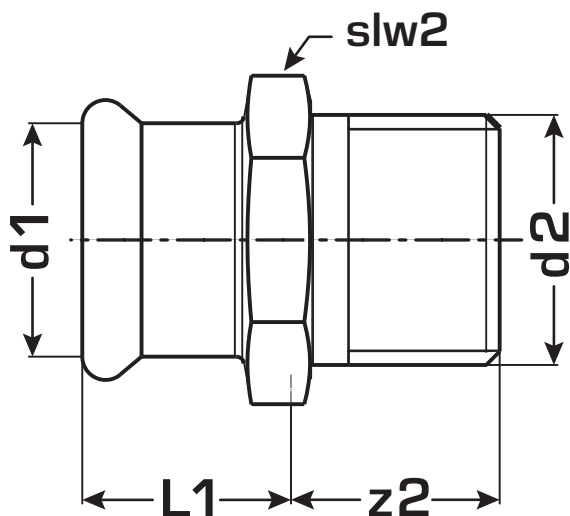

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	z2 mm	d2 Zoll	L1 mm	L2 mm	slw2 mm
52702A02	12x1/2"	12	11	1/2 Zoll (15)	17	19	19
52702B02	15x1/2"	15	8	1/2 Zoll (15)	20	17	21
52702B04	15x3/4"	15	10	3/4 Zoll (20)	20	19	25
52702C02	18x1/2"	18	9	1/2 Zoll (15)	20	17	25
52702C04	18x3/4"	18	10	3/4 Zoll (20)	20	19	25
52702D02	22x1/2"	22	9	1/2 Zoll (15)	21	17	30
52702D04	22x3/4"	22	10	3/4 Zoll (20)	21	19	30
52702D05	22x1"	22	11	1 Zoll (25)	21	21	32
52702E04	28x3/4"	28	11	3/4 Zoll (20)	23	21	36
52702E05	28x1"	28	10	1 Zoll (25)	23	20	36
52702F05	35x1"	35	12	1 Zoll (25)	26	22	41
52702F06	35x5/4"	35	15	1 1/4 Zoll (32)	26	28	41
52702G06	42x5/4"	42	16	1 1/4 Zoll (32)	30	28	51
52702G07	42x6/4"	42	16	1 1/2 Zoll (40)	30	28	51
52702H09	54x2"	54	12	2 Zoll (50)	35	28	57
52702I12	67x2 1/2"	66,7	25	2 1/2 Zoll (65)	50	42,5	74

