


KELOX_{FB}

KMP590M KELOX-PROTEC FB nasúvací
rozdeľovač 12 l: 675mm

73174120

aplikačné oblasti

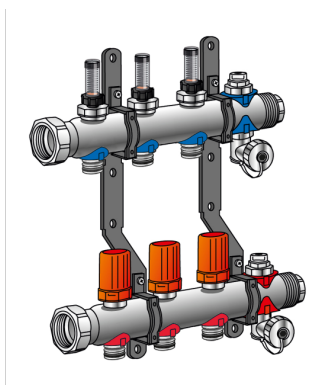

Nosník prívodného a vratného potrubia s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvodušením na najvyššom bode a vyprázdnením, konce rozdeľovača uzavreté, prípojky s tvarovanou prevlečnou maticou 1", plocho tesniace, konce rozdeľovača s vonk. závitom 1" na zoskrutkovanie jednotlivých nosníkov rozdeľovačov bez dodatočných spojovacích tvaroviek, na prívodnom potrubí ventil s dvojitým vretenom – s možnosťou prednastavenia, vrchné diely vhodné k termickému motoru KM596 KELOX, na vratnom potrubí prietokomer (0,5 – 2,5 l/min.), z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrát. štítkov na popisovanie pre každý vykurovací okruh a zvukovo izolovaných kovových konzol, rozširovací modul

(1 okruh) bez vyprázdnenia, odvodušenia a kovovej konzoly

Oblasť použitia: tmax. 80 °C/6 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

produktové informácie

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Balenie 1 | 1,00 KT1 |
| Váha | 6,354 KGM |
| Text | KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač |
| INTRNR | 84818099 |
| Kód | KMP590M |




KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

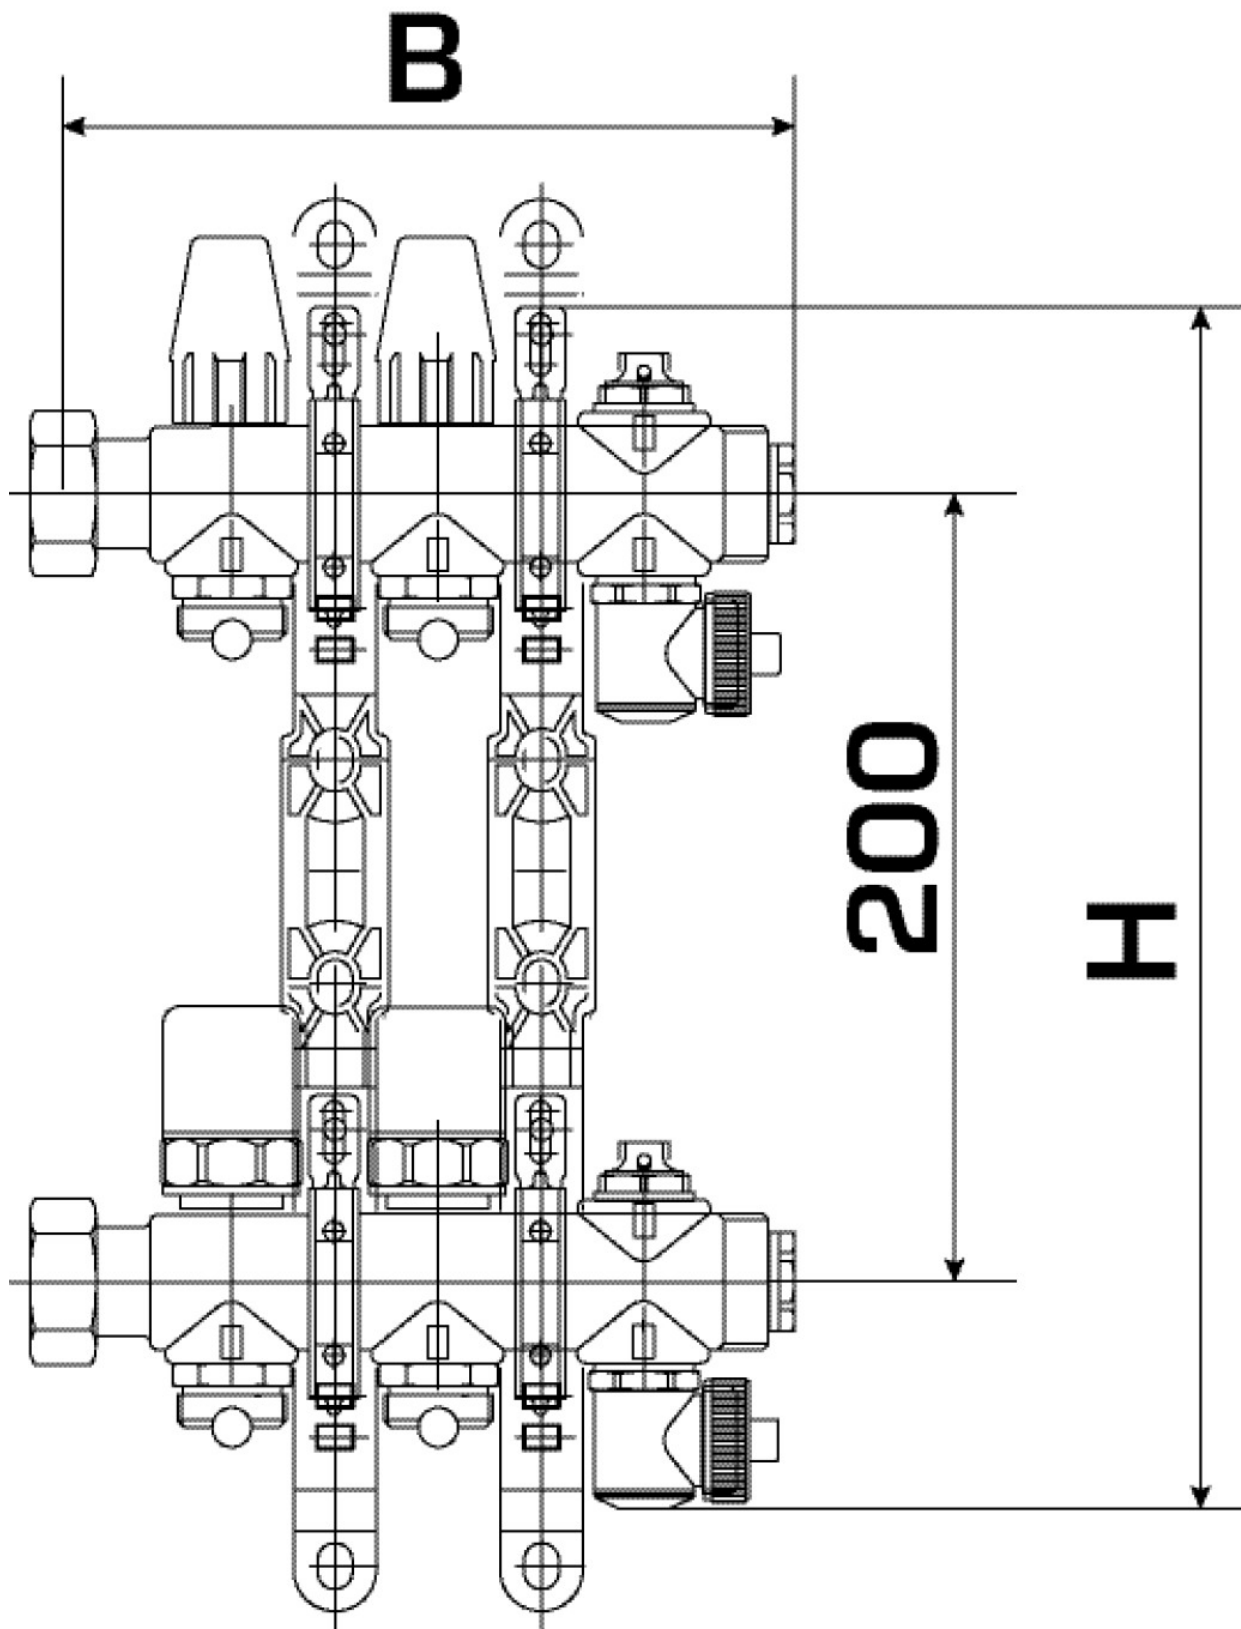

| ?.pol. | Ozna?enie | t mm | t mm | h mm |
|----------|-------------|------|------|------|
| 73174120 | 12 l: 675mm | 80 | 676 | 305 |



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com