



K415 KELIT Universal-Reparaturkupplung mit IG



Produktbeschreibung:

Universelle Reparaturkupplung mit Innengewinde, aus Messing (DZR), ausziehbar
Betriebs- Temperatur und Druck: -20°C bis 120°C/16 bar

3/4" - Länge 14-22 cm


1" - Länge 16-25 cm

Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	DVGW	DW-8501CM0535
Material	Messing	Werkstoffgüte	CuZn21Si3P (CW724R)
Oberfläche	unbehandelt	Dichtung	EPDM

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
2675004	3/4"	0,674 KGM	1	10	STK
2675005	1"	0,959 KGM	1	10	STK

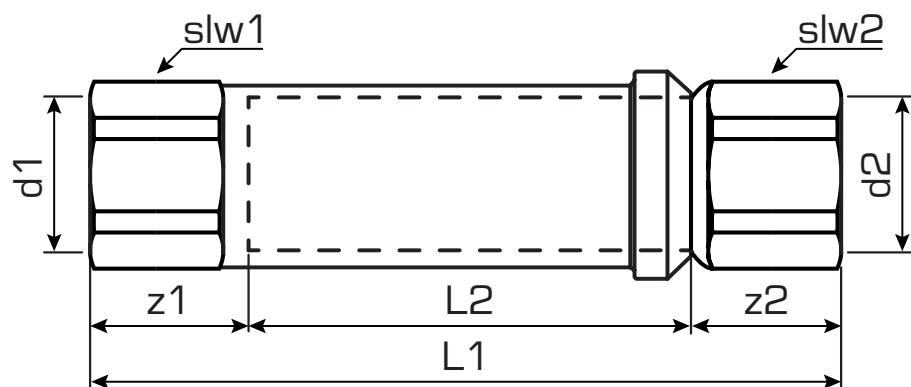

Art.-Nr.	Bezeichnung	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	DN1	DN2	slw1 mm	slw2 mm
2675004	3/4"	18	18	142	77	3/4 Zoll (20)	3/4 Zoll (20)	32	32
2675005	1"	22	22	163	87	1 Zoll (25)	1 Zoll (25)	40	40

