


KETRIX

TRI33 KETRIX T-kus s vývodem a vnitřním závitem 25x3/4"

55220E04

aplikační oblasti

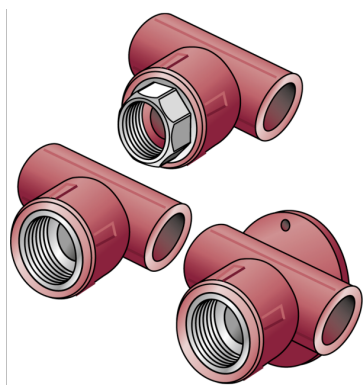

KETRIX polyfúzní svažovaná tvarovka, spojka z POB trubek a fitinek ze stejného materiálu bez příčného zúžení, se vstříkovaným vnitřním závitem z mosazi odolné proti odzinkování a metalizaci bez pórů, závit podle normy ÖNORM EN 10226, díly systému označené písmenem "S" se provádějí s nástavcem na klíč

koleny závitové trubky a fitinky z temperované slitiny!

specifikace

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	10 SA1
------	--------

VPE2	40 KT1
------	--------

VPE3	160 KT2
------	---------

VPE4	3840 PAL
------	----------

weight	0,145 KGM
--------	-----------


text	KETRIX T-kus s vývodem a vnitřním závitem
------	---

INTRNR	39174000
--------	----------

main material group	KETRIX
---------------------	--------

material group	KETRIX Kovové tvarovky
----------------	------------------------

code	TRI33
------	-------

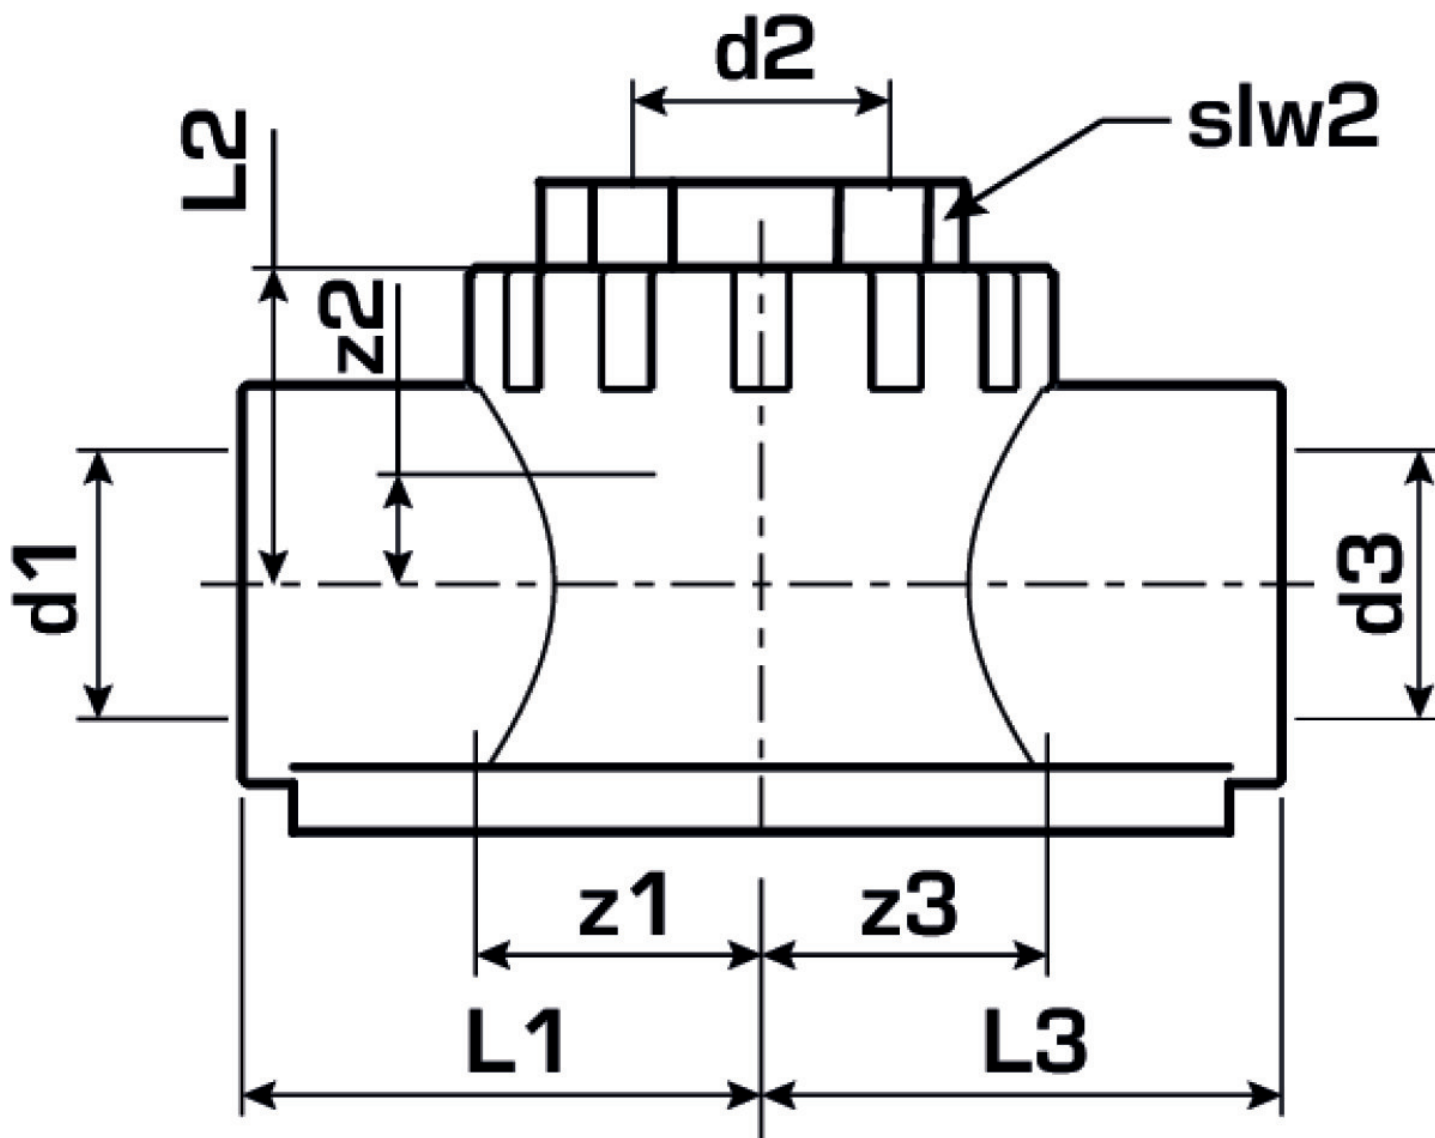

Art. No	label
55220E04	25x3/4"