


KETRIX

TRI33 KETRIX T-kus s vývodem a vnitřním závitem 32x1"S

55220F05

aplikační oblasti

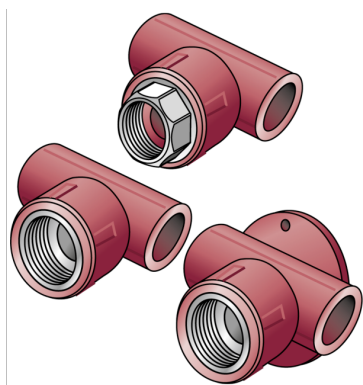

KETRIX polyfúzní svažovaná tvarovka, spojka z POB trubek a fitinek ze stejného materiálu bez příčného zúžení, se vstříkovaným vnitřním závitem z mosazi odolné proti odzinkování a metalizaci bez pórů, závit podle normy ÖNORM EN 10226, díly systému označené písmenem "S" se provádějí s nástavcem na klíč

koleny závitové trubky a fitinky z temperované slitiny!


specifikace

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	5 SA1
VPE2	20 KT1
VPE3	80 KT2
VPE4	1920 PAL
weight	0,228 KGM
text	KETRIX T-kus s vývodem a vnitřním závitem
INTRNR	39174000
main material group	KETRIX
material group	KETRIX Kovové tvarovky
code	TRI33

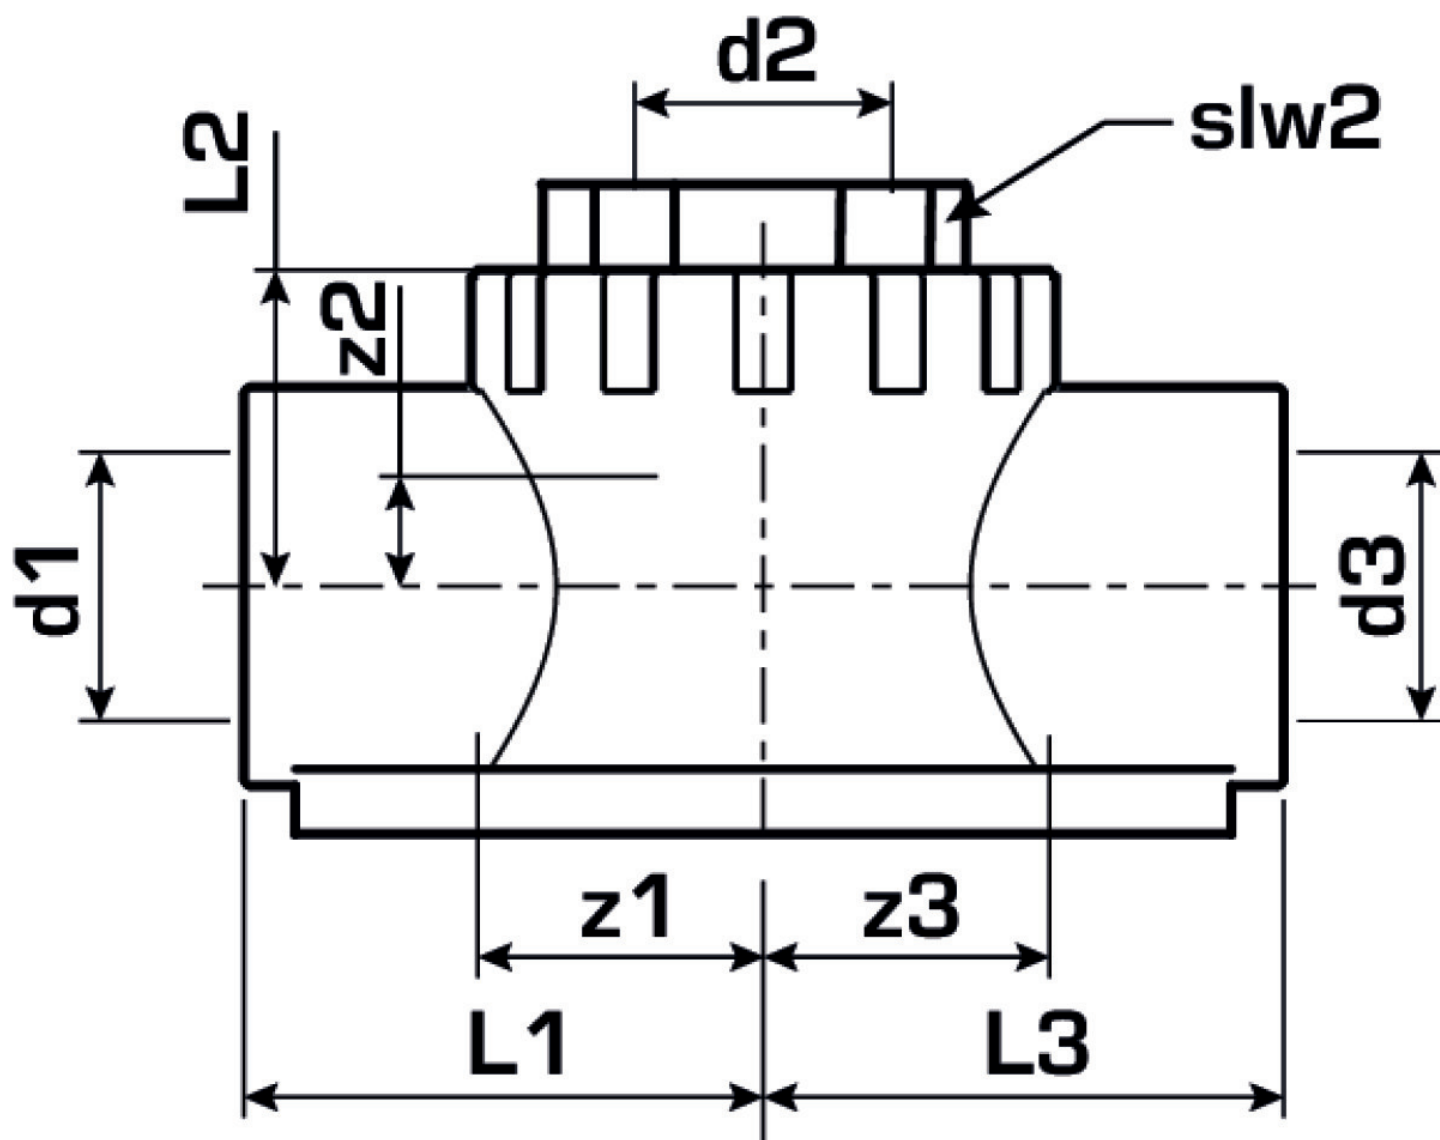

Art. No	label
55220F05	32x1"S