


STEEL FIX® DATENBLATT



NP421 STEELFIX Edelstahl Press-Bogen 90° außen/innen

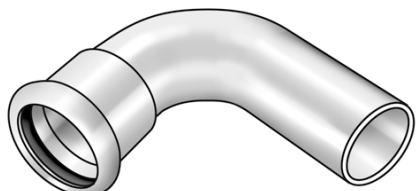

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-Bogen 90° i/a aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“
Presskontur: M



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.477	DVGW	DW-8511BR5841
Material 1	Stahl	Material 2	Stahl
Werkstoffgüte 1	Edelstahl 316 (1.4401)	Werkstoffgüte 2	Edelstahl 316 (1.4401)
Oberfläche 1	unbehandelt	Oberfläche 2	unbehandelt
Anschluss 1	Pressmuffe	Anschluss 2	Zapfen/Rohrende
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-35 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Press-Kontur	M	Dichtung	EPDM
ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17159		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53616BB0	15	0,064 KGM	10	120	STK
53616CC0	18	0,105 KGM	10	80	STK
53616DD0	22	0,108 KGM	5	60	STK
53616EE0	28	0,158 KGM	5	30	STK
53616FF0	35	0,320 KGM	5	20	STK
53616GG0	42	0,335 KGM	2	8	STK
53616HH0	54	0,226 KGM	2	6	STK
53616JJ0	76,1	0,982 KGM	2		STK
53616KK0	88,9	1,317 KGM	2		STK
53616LL0	108	2,068 KGM	1		STK





NP421 STEELFIX Edelstahl Press-Bogen 90° außen/innen

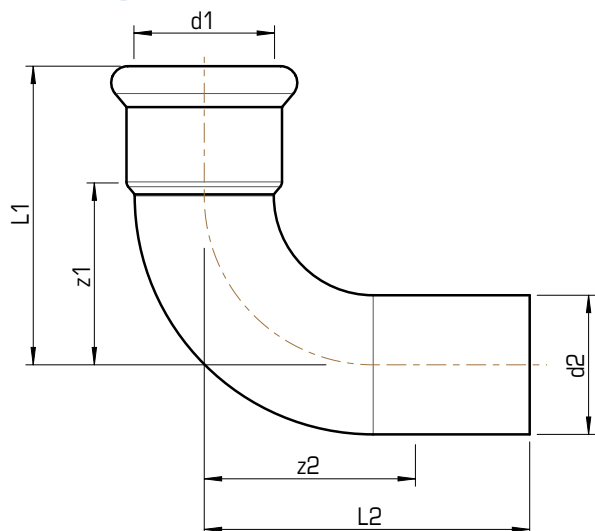

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm
53616BB0	15	15	15	21	28,5	41	48,5
53616CC0	18	18	18	25	31,5	45	51,5
53616DD0	22	22	22	30	39	51	60
53616EE0	28	28	28	37	42,5	60	65,5
53616FF0	35	35	35	45	50	71	76
53616GG0	42	42	42	56	62,5	86	92,5
53616HH0	54	54	54	70	75,5	105	110,5
53616JJ0	76,1	76,1	76,1	95	110	150	165
53616KK0	88,9	88,9	88,9	111	127	175	190
53616LL0	108	108	108	139	161	216	238

