


# STEEL FIX EDELSTAHL

NF100 STEELFIX Edelstahl Rohr 1.4401

88,9x2,0

53001K00

## Anwendungsbereiche

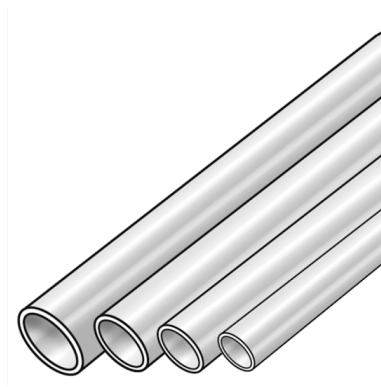

Dünnwandige, längsnaht geschweißte Edelstahlrohre 1.4401 gemäß EN 10088, EN 10312 und EN 10217-7 Außen- und Innenseite metallisch blank

Stangenlänge: 6m

Einsatzbereiche:

Trinkwasserinstallation, Brauch- u. Regenwasser, Sprinkleranlagen, Feuerlöschleitungen, Nass- u. Trockensysteme

d15 - 108 mm - 35°C bis 120°C - tmax 150°C/16 bar - kurzzeitig

Druckluftanlagen (NUR in Verbindung mit Pressfittings):



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

d15 - 54 mm - max. 16 bar

d76 - 108 mm - max. 10 bar

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen

**Anschluss 1** Rohrende

## technische Eigenschaften

**Rohrgewicht** 4,15 kg/m

**Rohrinhalt** 5,661 l/m

**PN** PN 16

## Produktinformation

**VPE1** 96,00 BND

**L** 6 m

**Gewicht** 4,460 KGM

**Text** STEELFIX Edelstahl Rohr 1.4401

**INTRNR** 73064020

**Warengruppe** EDELSTAHL Rohre

**Code** NF100



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
53001K00	88,9x2,0	88,9	5,661	2



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)