


KETRIX

TRI36 KETRIX T-Stück im Durchgang reduziert 32/20/25

55118FDE

Anwendungsbereiche

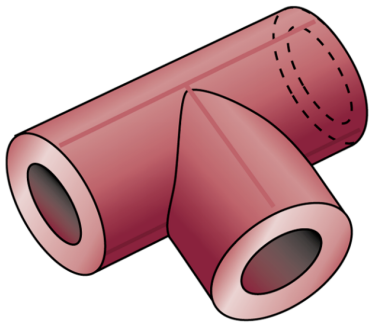

KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Röhren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung

Spezifikationen

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 16 bar

Produktinformation

VPE1 5,00 SA1

VPE2 30,00 KT1

VPE3 180,00 KT2

VPE4 2880,00 PAL

Gewicht 0,107 KGM

Text KETRIX T-Stück im Durchgang reduziert

INTRNR 39174000

Hauptwarengruppe KETRIX

Warengruppe KETRIX Kunststoffformstücke

Code TRI36



Art. Nr	Bezeichnung
55118FDE	32/20/25