


KELOX_{FB}

KM662 KELOX dry Kopfelement 12,5/4-fach

6103050

Anwendungsbereiche

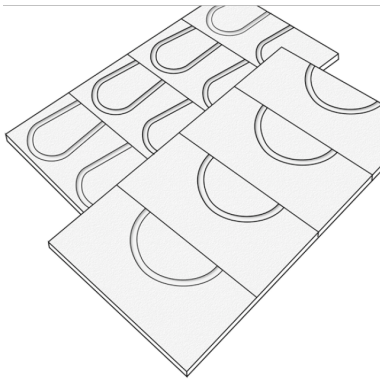

Kopfelement aus Polystyrol EPS 035 DEO, 240 kPa, inkl. eingefräßten Rohrkanälen zur Aufnahme der KELOX-ULTRAX FB Rohre

VA: 12,5cm oder 25cm

L: 250mm B: 500mm H: 30mm 4-fach

ACHTUNG: zur Verbesserung der Druckstabilität ist das Rahmenholz KM683 zu verwenden!

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Gewicht	0,100 KGM
Text	KELOX dry Kopfelement
INTRNR	39269097
Code	KM662

Art. Nr	Bezeichnung
6103050	12,5/4-fach