


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM662 KELOX dry Kopfelement 25/4-fach

6103040

### Anwendungsbereiche

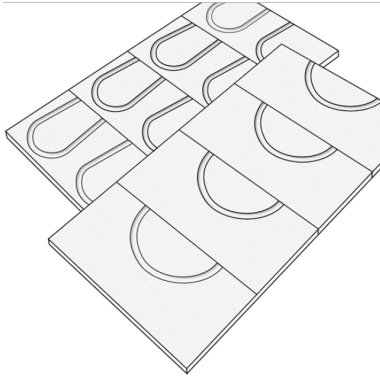

Kopfelement aus Polystyrol EPS 035 DEO, 240 kPa, inkl. eingefräßten Rohrkanälen zur Aufnahme der KELOX-ULTRAX FB Rohre

VA: 12,5cm oder 25cm

L: 250mm B: 500mm H: 30mm 4-fach

**ACHTUNG:** zur Verbesserung der Druckstabilität ist das Rahmenholz KM683 zu verwenden!

# Spezifikationen

| Produktinformation |                       |
|--------------------|-----------------------|
| VPE1               | 10,00 KT1             |
| VPE2               | 120,00 PAL            |
| Gewicht            | 0,100 KGM             |
| Text               | KELOX dry Kopfelement |
| INTRNR             | 39269097              |
| Code               | KM662                 |

| Art. Nr | Bezeichnung |
|---------|-------------|
| 6103040 | 25/4-fach   |