


KELOX_{FB}

KM690U KELOX Raumthermostat Digital-Control 86x86x31mm

5881140

Anwendungsbereiche

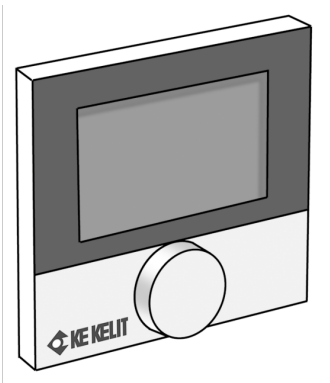

Aufputz Raumthermostat mit hintergrundbeleuchtetem Display zur Steuerung von 1 bis 5 Thermikmotoren 230V (max. 3 Watt je Thermikmotor), für Heizen und Kühlen mit Change Over Eingang, selbstlernende Regelung mit auswählbaren Zeitschaltprogrammen, Anschlussmöglichkeit für KM699 Bodensensor oder KC560 Taupunktwärter

Betriebsspannung: 230V AC 50 Hz

Hysterese: +/- 0,5 K bei 17-24°C

Kontakt: 1 Öffner

Einstellbereich: 5°C - 30°C

Schutz- Art/Klasse: IP 20

Größe: 86x86x31mm

Farbe: weiß (RAL 9003)

Kompatibel mit KM691 Anschlusseinheit!

ACHTUNG: Nur in Verbindung mit KM596 KELOX-Thermikmotor 230V!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	54,00 KT2
Gewicht	0,105 KGM
Text	KELOX Raumthermostat Digital-Control
INTRNR	90321020
Code	KM690U

Art. Nr	Bezeichnung
5881140	86x86x31mm