


KELOX_{FB}

KMP554 KELOX-PROTEC Schnellsteckübergang mit AG VL/RL 1/2"

73179Z02

Anwendungsbereiche

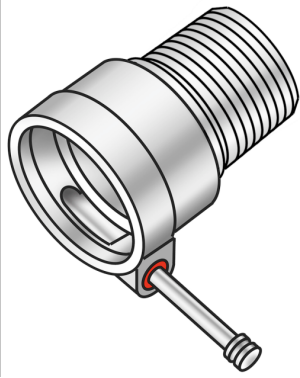

Schnellsteckübergang mit Aussengewinde, aus Messing porenfrei metallisiert, passend auf die FB-Verteiler KMP590E, KMP590D und KMP590M. In Verbindung mit KM258 wiederverwendbaren Stopfen zum Abdrücken von KELOX-Modulrohren geeignet

Zertifizierungen



Spezifikationen

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Produktinformation

| | |
|----------------|--|
| VPE1 | 10,00 SA1 |
| VPE2 | 120,00 KT1 |
| Gewicht | 0,070 KGM |
| Text | KELOX-PROTEC Schnellsteckübergang mit AG |
| INTRNR | 74122000 |
| Code | KMP554 |

| Art. Nr | Bezeichnung |
|----------------|--------------------|
| 73179Z02 | VL/RL 1/2" |