


KELOX_{FB}

KMP590E KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler 8 L: 525mm

73171080

Anwendungsbereiche

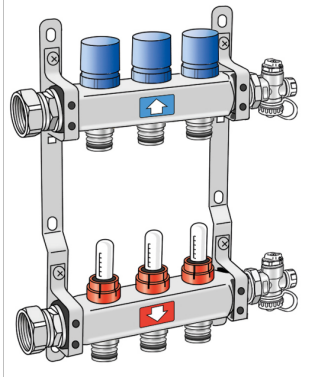

Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flach dichtend. RL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, VL-Wassermengensmesser von 0,5-5,0 l/min einstellbar, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen
Einsatzbereich: tmax. 70°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!

Spezifikationen

Artikelinformationen

Erweiterbar 1

Produktinformation

VPE1	1,00 KT1
VPE2	63,00 PAL
Gewicht	4,512 KGM
Text	KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler
INTRNR	84818099
Code	KMP590E



Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
73171080	8 L: 525mm	70	525	335