


KELOX

KMP455KX KELOX-PROTEC CLIX

Verschraubung mit IG u. Keildichtung 32x3/4"

730204F04

Anwendungsbereiche

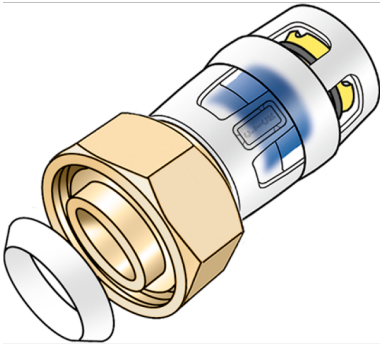

Steck-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, bzw. Gewindenippel aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung, inkl. Keildichtung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Form	gerade

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
----------------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	8,00 SA1
VPE2	56,00 KT1
Gewicht	0,154 KGM
Text	KELOX-PROTEC CLIX Verschraubung mit IG u. Keildichtung
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-PROtec Steckformstücke
Code	KMP455KX



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw2 mm
730204F04	32x3/4"	3/4 Zoll (20)	32	43	32	4	15	29