


KELOX_{FB}

KMP590M KELOX-PROTEC FB Steckverteiler 3 L: 225mm

73174030

Anwendungsbereiche

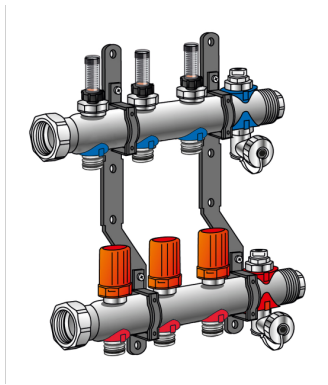

Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzliche Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX Thermikmotor, am RL Wassermengenmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen Erweiterungsmodul

(1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole

Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Erweiterbar 1

Produktinformation


VPE1 1,00 KT1

Gewicht 2,312 KGM

Text KELOX-PROTEC FB Steckverteiler

INTRNR 84818099

Code KMP590M

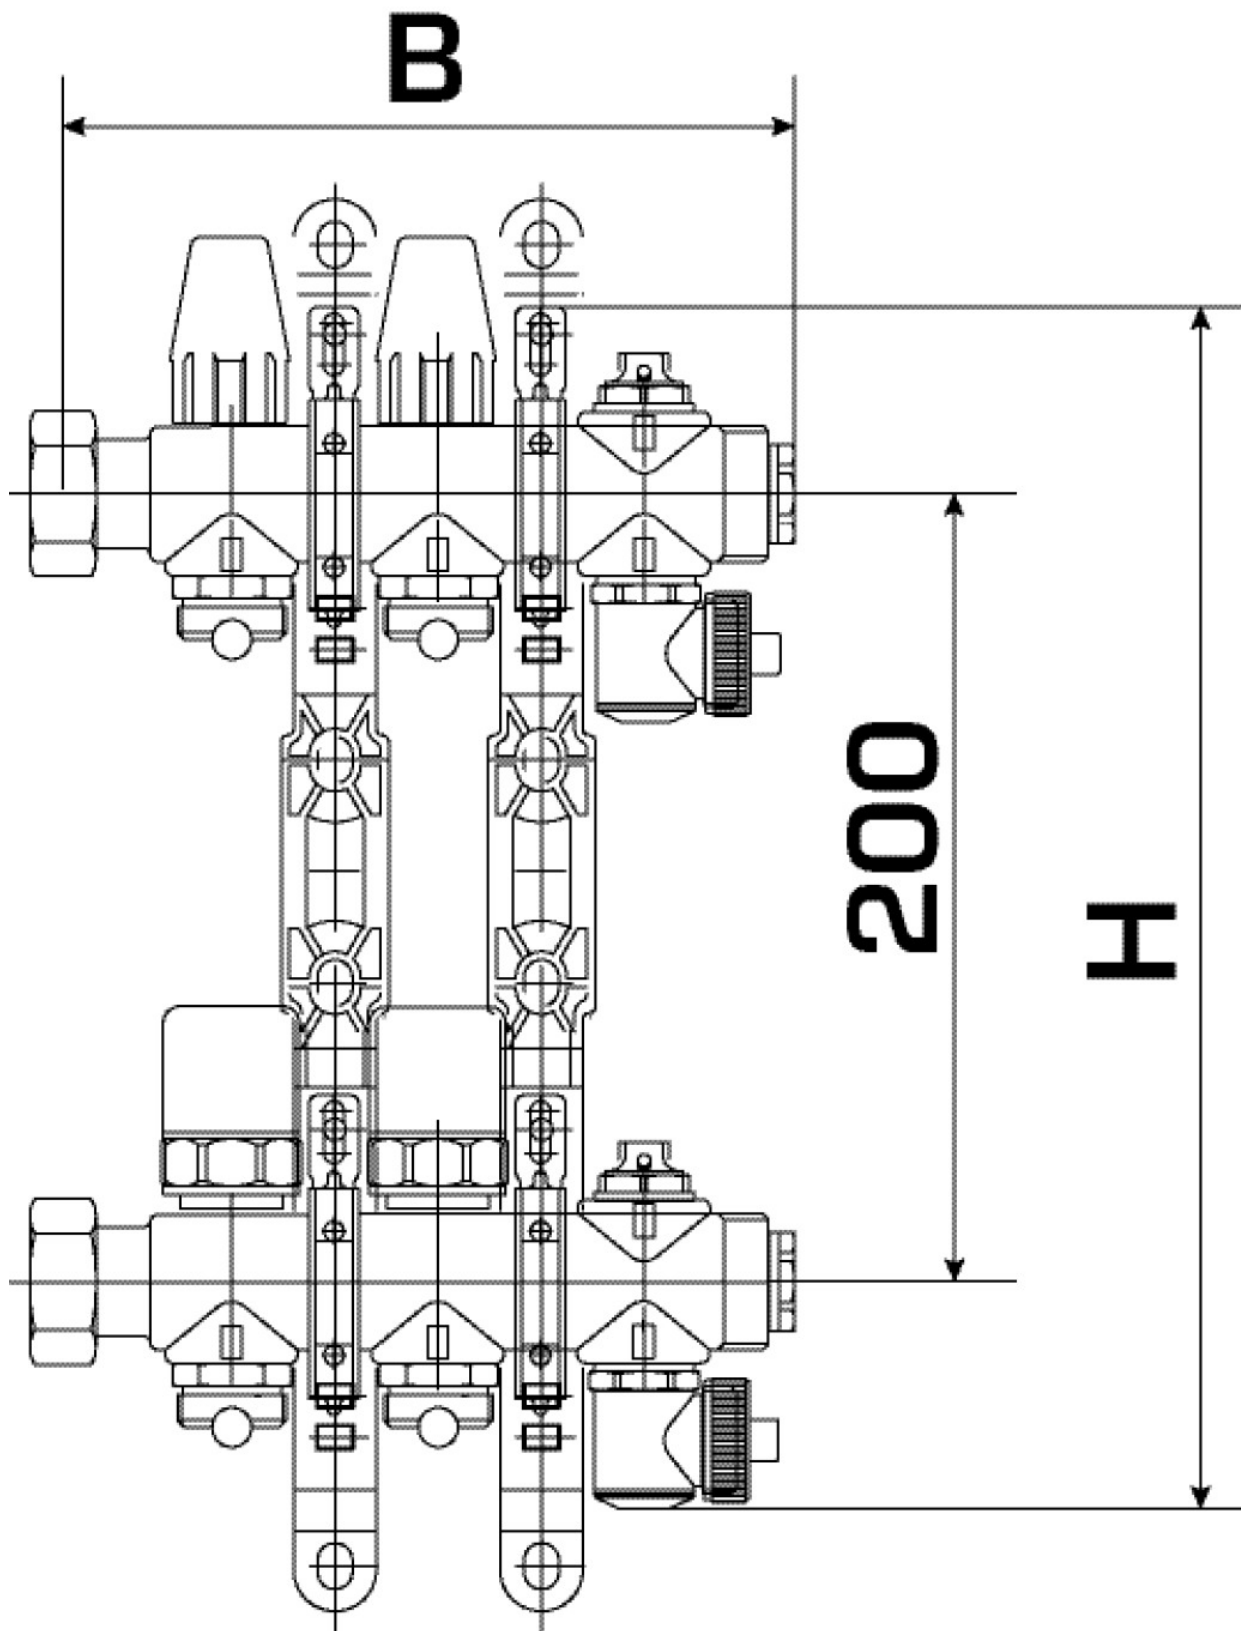

Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
73174030	3 L: 225mm	80	226	305



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com