


KELOX_{FB}

KMP590M KELOX-PROTEC FB Steckverteiler 12 L: 675mm

73174120

Anwendungsbereiche

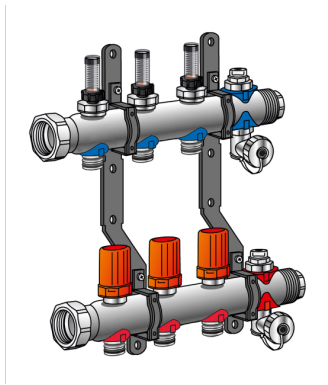

Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzliche Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX Thermikmotor, am RL Wassermengenmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen
Erweiterungsmodul

(1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole

Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Erweiterbar 1

Produktinformation

VPE1 1,00 KT1

Gewicht 6,354 KGM

Text KELOX-PROTEC FB Steckverteiler

INTRNR 84818099

Code KMP590M



Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
73174120	12 L: 675mm	80	676	305



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com