


# TRI2002 KETRIX-PE Rohr - PN10 40x3,7

3019040

## Anwendungsbereiche

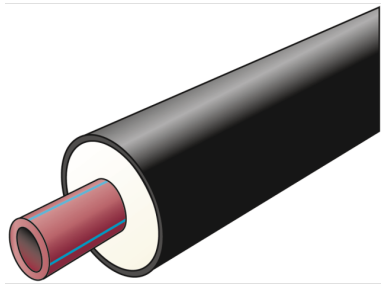

Vorisoliertes Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874

Mediumrohr: d40-160 = TRI02, haftungsvorbehandelt

Einsatzbereich: 20°C/10 bar - von -30°C bis +30°C/8 bar

Isolierung: PUR-Hartschaum

Mantelrohr: PE-HD

Länge: 6m

# Spezifikationen

## Produktinformation

<b>Mantelrohr DA</b>	110
<b>VPE1</b>	6,00 STG
<b>L</b>	6 m
<b>Gewicht</b>	2,010 KGM
<b>Text</b>	KETRIX-PE Rohr - PN10
<b>INTRNR</b>	39172290
<b>Hauptwarengruppe</b>	KETRIX CX/PE
<b>Warengruppe</b>	KETRIX CX/PE Rohre u. Formstücke
<b>Code</b>	TRI2002

Art. Nr	Bezeichnung
3019040	40x3,7