


TRI2008 KETRIX-PE Rohr - PN16 25x2,8

3019020

Anwendungsbereiche

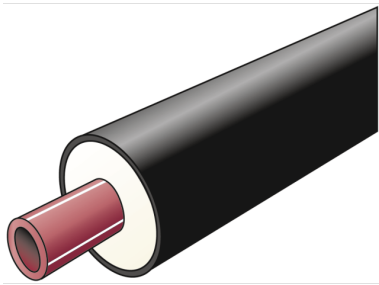

Vorisoliertes Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874

Mediumrohr: d20-125 = TRI08, haftungsvorbehandelt

Einsatzbereich: 20°C/16 bar - von -30°C bis +40°C/10 bar

Isolierung: PUR-Hartschaum

Mantelrohr: PE-HD

Länge: 6m

Spezifikationen

Produktinformation	
Mantelrohr DA	90
VPE1	6,00 STG
L	6 m
Gewicht	1,300 KGM
Text	KETRIX-PE Rohr - PN16
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KETRIX CX/PE
Warengruppe	KETRIX CX/PE Rohre u. Formstücke
Code	TRI2008

Art. Nr	Bezeichnung
3019020	25x2,8