




KMW482T KELOX-ULTRAX-W Spülkasten-Anschluss T-Stück

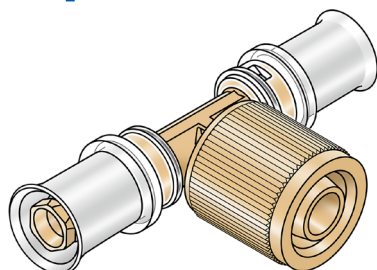

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimiertes Spülkasten-T-Stück mit Verschraubung IG, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe



Produkteigenschaften:

Werkstoff des Anschlusses	Messing	Anschluss	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde Spülkasten	Kontur Kode	U
Material Dichtung	EPDM	Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70	Maximaler Arbeitsdruck bei 20grC	16
ÖVGW	W 1.235	ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71459B2B	16x1/2"	0,3 KGM	5	25	STK

