


# KELOX

## KMP425X KELOX-PROTEC CLIX Winkel 45° 25

730106EE0

### Areas of application

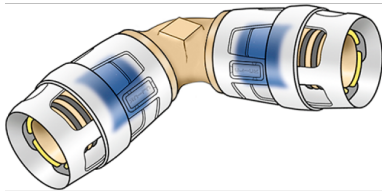

Steck-Winkel 45° für Richtungsänderungen mit minimalem Radius, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stechhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

### Approvals:



# Specifications

## Article information

port 1	Einsteck (Push-Fitting)
port 2	Einsteck (Push-Fitting)
execution	sonstige
design	Winkel
angle	45 °

## Technical properties

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

## Product information

VPE1	10,00 SA1
VPE2	70,00 KT1
weight	0,026 KGM
text	KELOX-PROTEC CLIX Winkel 45°
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-PROtec Steckformstücke
code	KMP425X

