


KELOX_{FB}

KMP590M KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač RL – vsuvka

731740RL

Areas of application

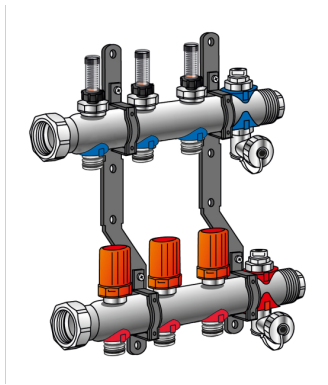

Nosník prívodného a vratného potrubia s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením na najvyššom bode a vyprázdnením, konce rozdeľovača uzavreté, prípojky s tvarovanou prevlečnou maticou 1", plocho tesniace, konce rozdeľovača s vonk. závitom 1" na zoskrutkovanie jednotlivých nosníkov rozdeľovačov bez dodatočných spojovacích tvaroviek, na prívodnom potrubí ventil s dvojitým vretenom – s možnosťou prednastavenia, vrchné diely vhodné k termickému motoru KM596 KELOX, na vratnom potrubí prietokomer (0,5 – 2,5 l/min.), z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrát. štítkov na popisovanie pre každý vykurovací okruh a zvukovo izolovaných kovových konzol, rozširovací modul

(1 okruh) bez vyprázdnenia, odvzdušnenia a kovovej konzoly

Oblasť použitia: t_{max.} 80 °C/6 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifications

Product information

VPE1	1,00 STK
VPE2	10,00 SA1
weight	0,060 KGM
text	KELOX-PROTEC FB nasúvací rozde?ova?
INTRNR	84818099
code	KMP590M

