




KC590 CLIMATEFIX Klimaverteiler 5/4"



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Vor- und Rücklaufbalken (5/4") mit Kühl- und Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, Anschlussmöglichkeit durch verdrehbare Ventile im Verschraubungsbereich, mit Entlüftung bzw. Spülanschluss am höchsten Punkt, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 6/4" flach dichtend und Reduziernippel 5/4" AG, Verteilerenden verschlossen. Am VL Kompakt- Regel-, Regulier-, Absperr- und Messventil 3/4" Eurokonus AG, präzise Regulierung mit Einstellwerkzeug von 0,5 - 9,0 l/min voreinstellbar, vereinigt die Funktion Zonenventil und Strangregulierventil. Durchfluss- und Differenzdruckmessung mittels Reguliermesscomputer Protokollierbar, Oberteile passend für KM596 KELOX Thermikmotor, am RL Kugelhahn 3/4" Eurokonus AG, Messing porenfrei metallisiert, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen zum Befestigen der Verteilerbalken.

Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG OHNE KM220 Euroverschraubung!


Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeinheit
7961050	2 L:200mm	5,4 KGM	1	STK
7961100	3 L:275mm	7,1 KGM	1	STK
7961150	4 L:350mm	8,8 KGM	1	STK
7961200	5 L:425mm	10,5 KGM	1	STK
7961250	6 L:500mm	12,2 KGM	1	STK
7961300	7 L:575mm	13,9 KGM	1	STK
7961350	8 L:650mm	15,6 KGM	1	STK
7961400	9 L:725mm	17,3 KGM	1	STK
7961450	10 L:800mm	19 KGM	1	STK
7961500	11 L:875mm	20,7 KGM	1	STK
7961550	12 L:950mm	22,4 KGM	1	STK





KC590 CLIMATEFIX Klimaverteiler 5/4"

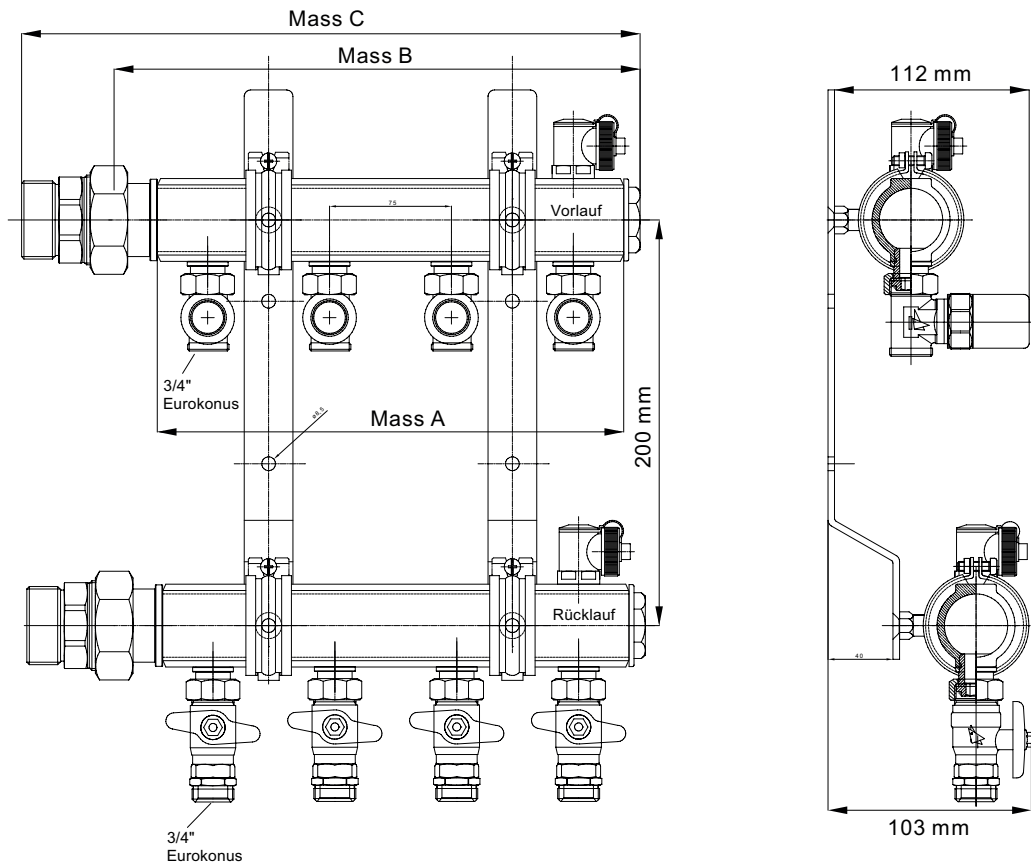


Art.-Nr.	Bezeichnung	Abgänge	Mass A	Mass B	Mass C
7961050	2 L:200mm	2	137	177	218
7961100	3 L:275mm	3	212	252	293
7961150	4 L:350mm	4	287	327	368
7961200	5 L:425mm	5	362	402	443
7961250	6 L:500mm	6	437	477	518
7961300	7 L:575mm	7	512	552	593
7961350	8 L:650mm	8	587	627	668
7961400	9 L:725mm	9	662	702	743
7961450	10 L:800mm	10	737	777	818
7961500	11 L:875mm	11	812	852	893
7961550	12 L:950mm	12	887	927	968





KC590 CLIMATEFIX Klimaverteiler 5/4"

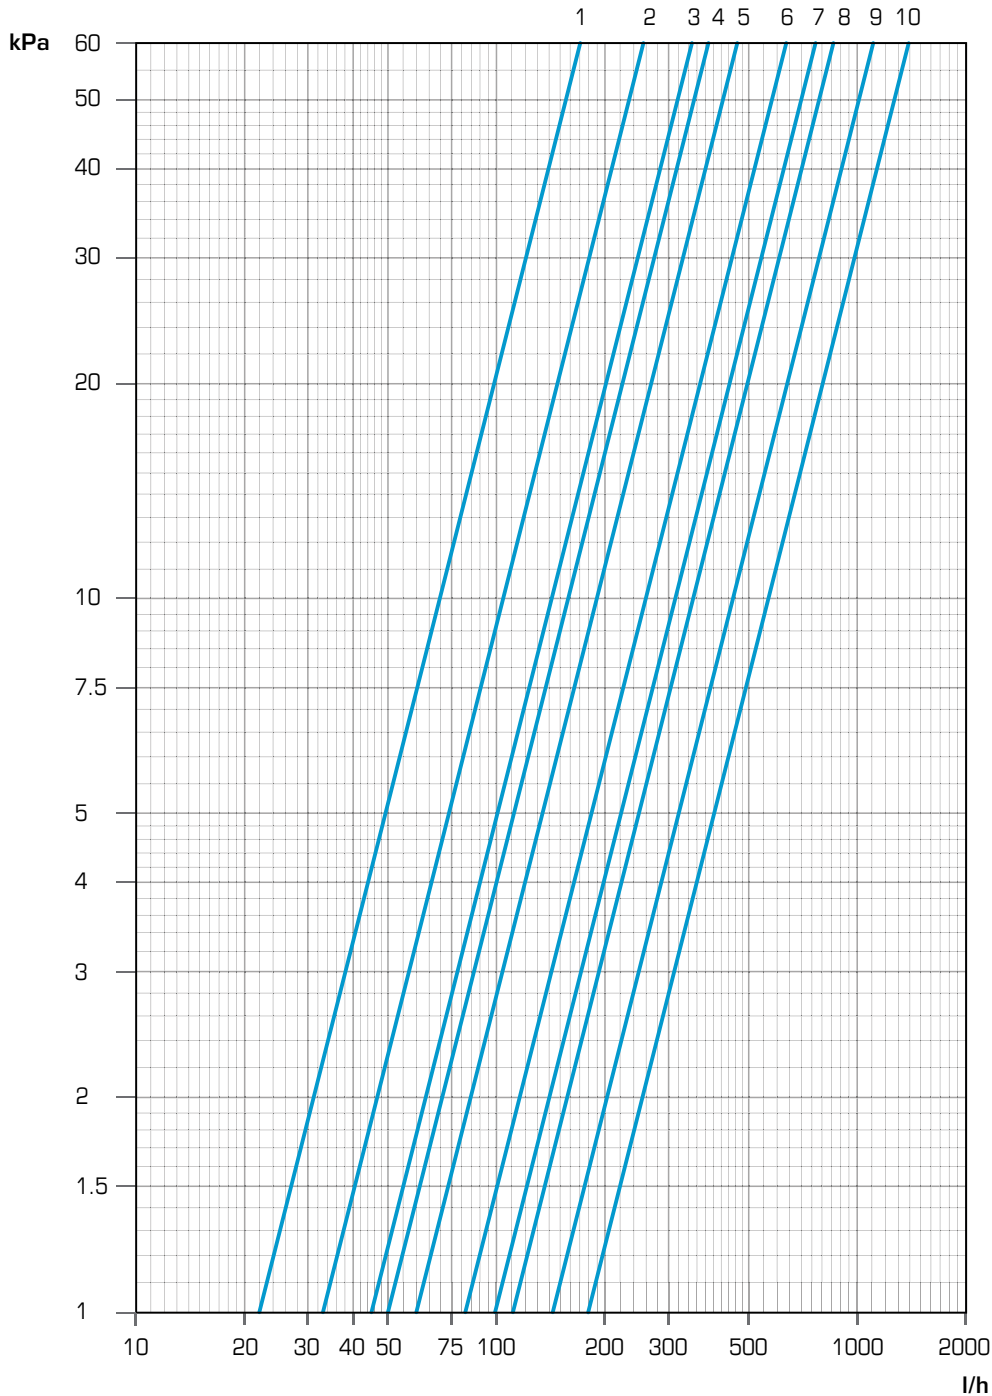

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KV	0,22	0,33	0,45	0,50	0,60	0,82	0,99	1,1	1,4	1,8