


KETRIX

TRI08 KETRIX ipari cs? - PN16 20x2,8

55008D00

Felhasználási terület

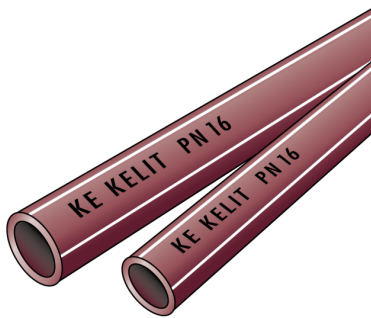

ÖNORM EN ISO 15874 szerinti KETRIX ipari cs?rendszer poliolefin-keverék?I (POB),
H?T?VÍZHEZ, HIDEG és S?RÍTETT LEVEG?HÖZ 10 barig

Felhasználási terület: 20°C/16 bar, -30°C és +40°C/10 bar között

Szín: bordó, 3 koextrudált fehér hosszanti csíkkal

Hossz: 4m

Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Rohrende
Csatlakozás 2	Rohrende
Farbe	rotbraun

Műszaki tulajdonságok

Cs? tömege	0,15 kg/m
Cs? bels? térfogata	0,16 l/m
PN	PN 16
Cs? Lambda	0,24 W/(m.K)
Cs?fal érdessége	0,007 mm
Tágulási együttható	0,14 mm/(m.K)

Termékinformációk

DIM2	14,4
VPE1	80,00 BND
VPE2	6400,00 HOB
L	4 m
Tömeg	0,156 KGM
Szöveg	KETRIX ipari cs? - PN16
BELS?	39172290
Áruf?csoport	KETRIX
Áruf?csoport	KETRIX csövek
Kód	TRI08



Cikkszám	Rajz	d1 mm	Cs? bels? térfogata l/m	s mm
55008D00	20x2,8	20	0,16	2,8



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com