


KETRIX

TRI36 KETRIX T-idom, székített átjáró 32/20/25

55118FDE

Felhasználási terület

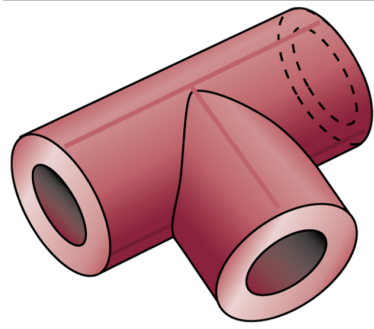

KETRIX polifúziós hegesztőidom, POB-csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet székítése nélkül

Specifikáció

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál 16 bar

Termékinformációk

VPE1	5,00 SA1
VPE2	30,00 KT1
VPE3	180,00 KT2
VPE4	2880,00 PAL
Tömeg	0,107 KGM
Szöveg	KETRIX T-idom, székített átjáró
BELSZ?	39174000
Árúfcsoport	KETRIX
Árúfcsoport	KETRIX manyag idomok
Kód	TRI36



Cikkszám

Rajz

55118FDE

32/20/25