


KELOX^{FB}

KM664 KELOX dry tömít?szigetelés
1000x500x30mm

6103070

Felhasználási terület

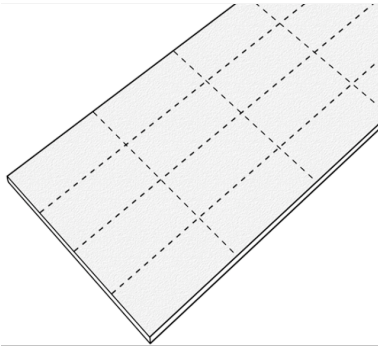

Tömít?szigetelés EPS 035 DEO polisztirolból, 240 kPa, névleges töréspontokkal a helyiségek pontosan illeszked?, teljes felület? kialakításához, a cs?csatornák WZ960 KELOX melegvágó géppel való utólagos bevágásához

FIGYELEM: A nyomásstabilitás optimalizálása érdekében a KM683 keretfát kell használni!

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Tömeg	0,100 KGM
Szöveg	KELOX dry tömít?szigetelés
BELS?	39269097
Kód	KM664

Cikkszám

Rajz

6103070	1000x500x30mm
---------	---------------