


KELOX_{FB}

KMP590D KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 11 H: 675mm

73172110

Felhasználási terület

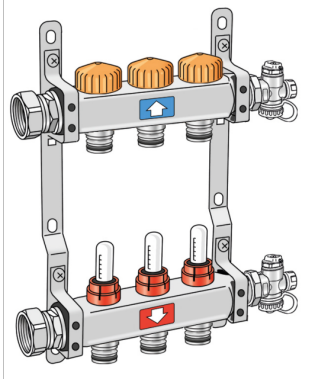

Nemesacél elremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, elosztóvégnél légteleníthető és üríthető, csatlakozók becsavart 1" laposan tömített hollandi anyával. Automatikus áramlásszabályozás és a KM596 KELOX termomotorhoz való egyes visszatérő szelepek hidraulikus kiegyenlítése, elremenő vízmennyiség-mérő 0,5-5,0 l/perc között állítható, zajcsillapított acélkonzolokkal


Felhasználási terület: tmax. 70°C/6 bar

FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	49,00 PAL
Tömeg	5,760 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztógyűjtő
BELS?	84818099
Kód	KMP590D

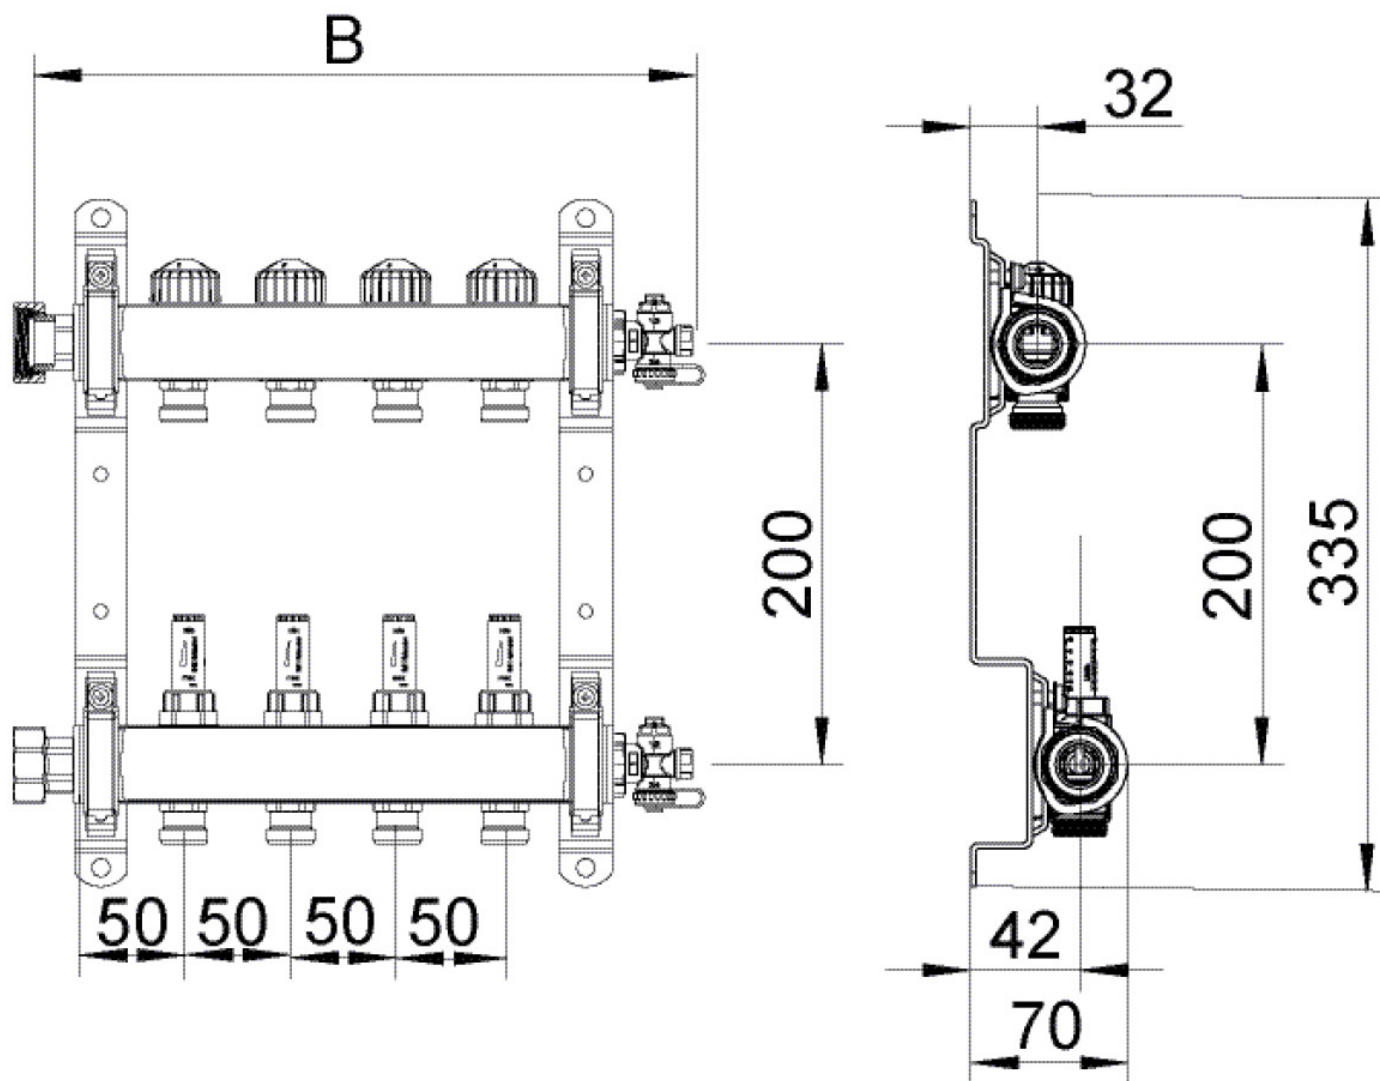

Cikkszám	Rajz	t mm	t mm	h mm
73172110	11 H: 675mm	70	475	335