


TRI1008 KETRIX-CX cs? - PN16 40x5,5

3019340

Felhasználási terület

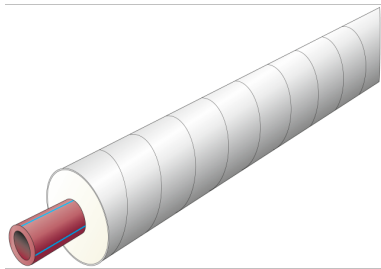

ÖNORM EN ISO 15874 szerinti el?szigetelt ipari cs?rendszer

Haszoncs?: d20-110 = TRI08, tapadáshoz el?kezelt

Felhasználási terület: 20°C/16 bar - -30°C és +40°C/10 bar között

Szigetelés: PUR-keményhab

Köpenycs?: 0,6 mm-es horganyzott acéllemez, spirálisan hajtogatott

Hossz: 6m

Specifikáció

Termékinformációk

Köpenycs? DA	80
VPE1	6,00 STG
L	6 m
Tömeg	2,260 KGM
Szöveg	KETRIX-CX cs? - PN16
BELS?	39172290
Áruf?csoport	KETRIX CX/PE
Áruf?csoport	KETRIX CX/PE csövek és idomok
Kód	TRI1008

Cikkszám	Rajz
3019340	40x5,5